# AirKey-Wandleser | Steuereinheit

## Produktbeschreibung

Die Steuereinheit für den AirKey-Wandleser dient der Ansteuerung von elektronischen Verschlusselementen in Türen aller Art. Zum Beispiel für Schiebe- und Schwenktüren, für elektronische Türöffner, für Aufzüge, in elektronischen Vereinzelungsanlagen u.v.m. Die Steuereinheit wird in Kombination mit einem AirKey-Wandleser betrieben.

## Technische Information

| | |
|---|---|
| Sicherheitsmerkmale | Verschlüsselte Datenübertragung zwischen Wandleser und Steuereinheit |
| Normen & Richtlinien | CE-geprüft \| Schutzart IP54 |
| Technische Einbausituation | Verschraubung: Zwischendecken, Schaltschränke \| bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuereinheit (Empfohlener Kabeltyp CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2Ω) |
| Abmessungen | 160 x 160 x 60 mm |
| Spannungsversorgung | Netzteil 12-24 VDC, min. 24W (siehe Zubehör) \| \| Datenpufferung bei Stromausfall bis zu 72 h |
| Steuerungssituationen | 1 AirKey-Wandleser – 1 Tür |
| Schaltleistung | Max. zwei Relais pro AirKey-Wandleser \| max. 250 VAC \| max. 16 A (ohmsch) kurzzeitig, max. 10 A (ohmsch) permanent |
| Einsatzbedingungen | -25 °C bis +70 °C \| < 90 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend \| Schutzart IP54 |
| Ereignisspeicher | Die letzten 1.000 Ereignisse |
| Schnittstellen | AirKey-Wandleser |
| Lieferumfang | Steuereinheit komplett im Gehäuse vormontiert \| ESD Schutzdiode für Kabellängen über 3 m (Netzteil 12-24 VDC) \| Montageanleitung \| Wichtige Hinweise |
| Produktcode | E.A.WL.CU.V1 |
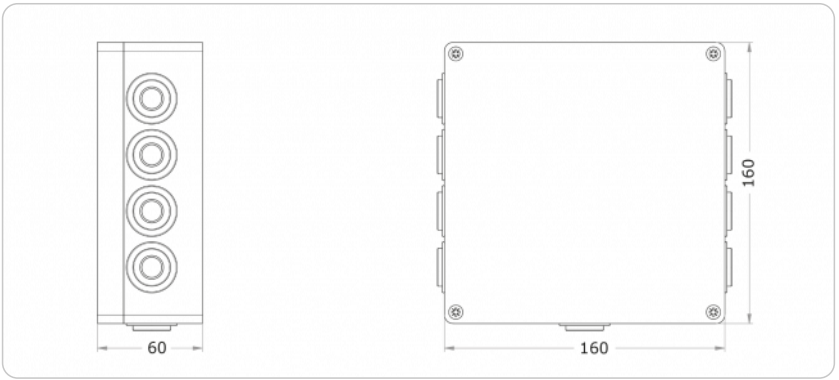
## Maßzeichnungen