

## Anleitung zum Update von Xesar 2.1 auf Xesar 2.2

### Technischer Hintergrund

Die Xesar 2.2 Software ist eine völlig neue Installation parallel zur bisherigen Xesar Installation (1.1, 2.0, 2.1). Wenn eine bereits „gebrauchte“ AdminCard beim Starten von X2.2 gesteckt wird, verlangt das System eine Datenbank.

Hierbei muss die originale DB der vorangegangenen Xesar-Installation angegeben werden – nicht das Backup!

Diese Datenbank wird dann auf den neuesten Stand gebracht, in der X2.2 Software registriert und ist danach durch Stecken der entsprechenden AdminCard verfügbar.

Die ehemalige Datenbank aessdb.h2.db wird im Zuge des Importvorganges geändert und umbenannt und ist danach nicht mehr verwendbar.

### Vorgehensweise bei einer Datenbank (über neuerliches Einspielen des DB-Backups)


Wir gehen von einer verwalteten Anlage aus. In der Anlage **dürfen keine Wartungsaufgaben mehr offen** sein. Das zugehörige Tablet muss „leer“ sein.

#### **Vorbereitende Tätigkeit:**

- Tablet mit bestehender Software synchronisieren.
- Alle Wartungsaufgaben erledigen
- Tablet mit der SW zurück synchronisieren.
- SW schließen
- Computer neu starten
- Xesar 2.2 Software installieren
- Beim ersten Start der X2.2SW die AdminCard zur der Anlage einlegen.
- Auf Aufforderung die Datenbankdatei angeben, DB am Speicherort C:\ProgramData\Xesar 2.1\aessdb.h2.db angeben.
- Importvorgang durchführen
- Jetzt erst Tablet anstecken und synchronisieren (und damit die Xesar-App auf den letzten Stand bringen, siehe auch unten: Tablet Update von 2.1 auf 2.2)
- Nun in der Anlage (wie bisher) die Firmware in den Komponenten auf den letzten Stand bringen. Außerdem allfällige Komponenten im Baustellenmodus (z.B. Austauschkomponenten auf Lager) ebenfalls auf die neueste Firmware updaten.
- Abschließend kann die ehemalige Software (Version 1.1, 2.0 oder 2.1) deinstalliert werden.

## Tablet Update 2.1 auf 2.2

Sobald man ein Tablet mit Version Xesar 2.1 mit Xesar 2.2 synchronisieren möchte, wird folgende Aktualisierungsmeldung ausgegeben:

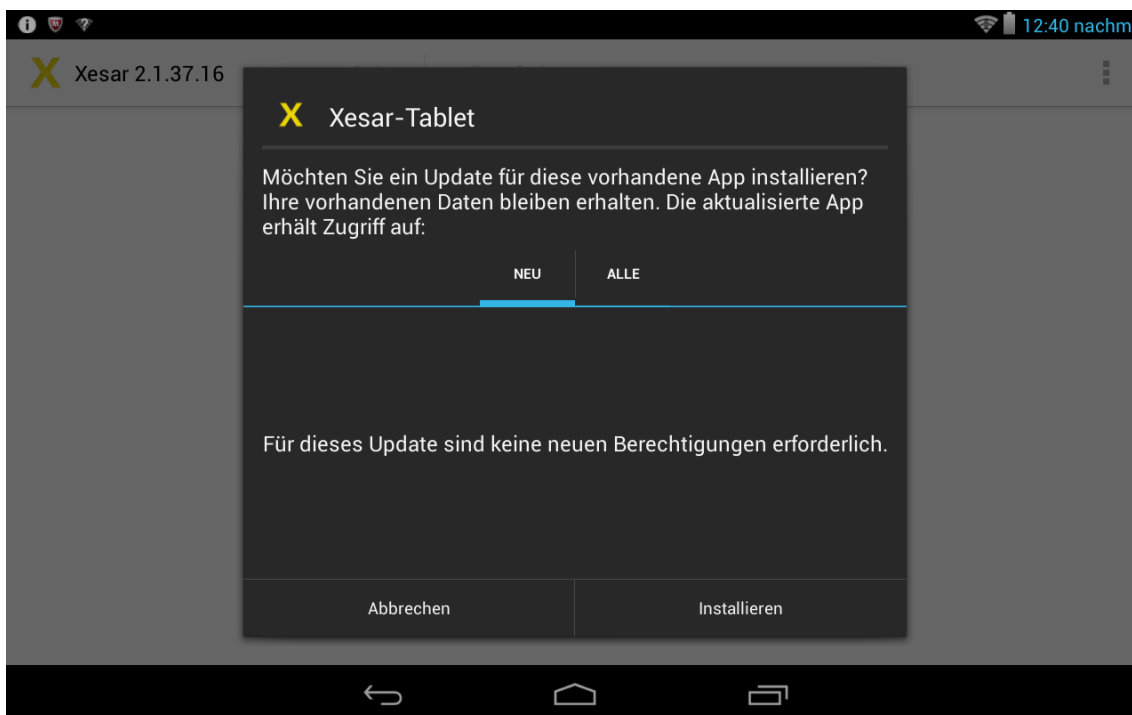



Möchte man das Update installieren, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.





Die installierte alte Xesar App muss manuell deinstalliert und die neue App installiert werden.


## Vorgangsweise:

1. Einstellungen/Apps öffnen

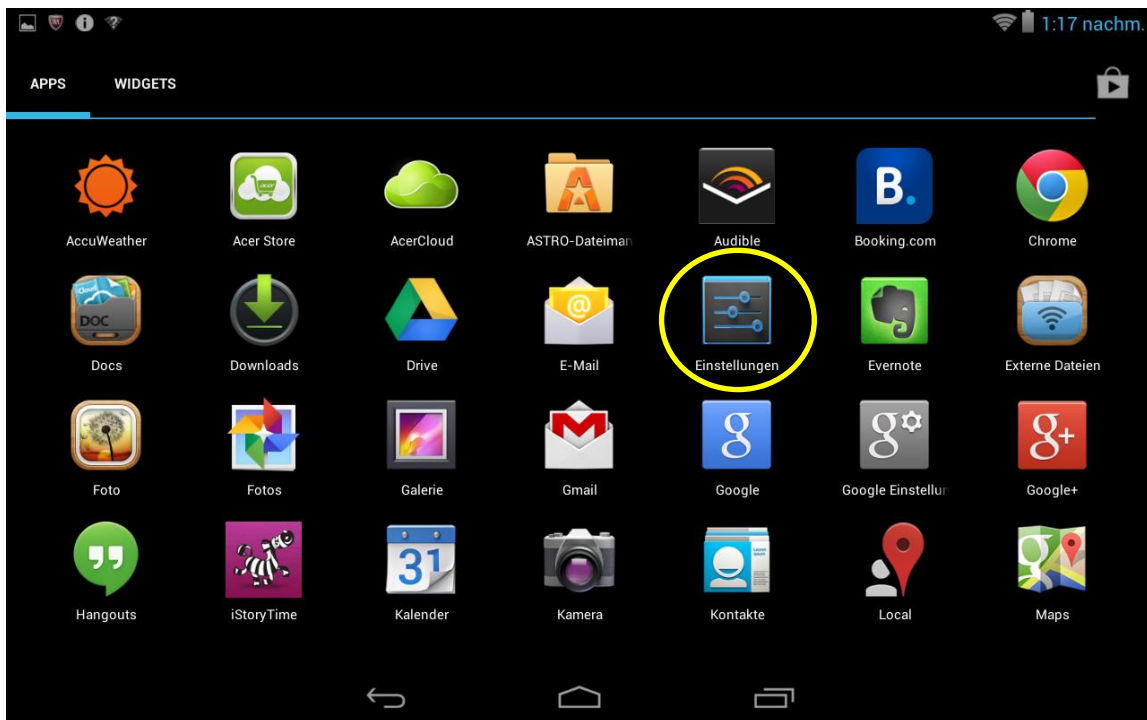



## 2. alte Xesar App "Xesar-Tablet" deinstallieren

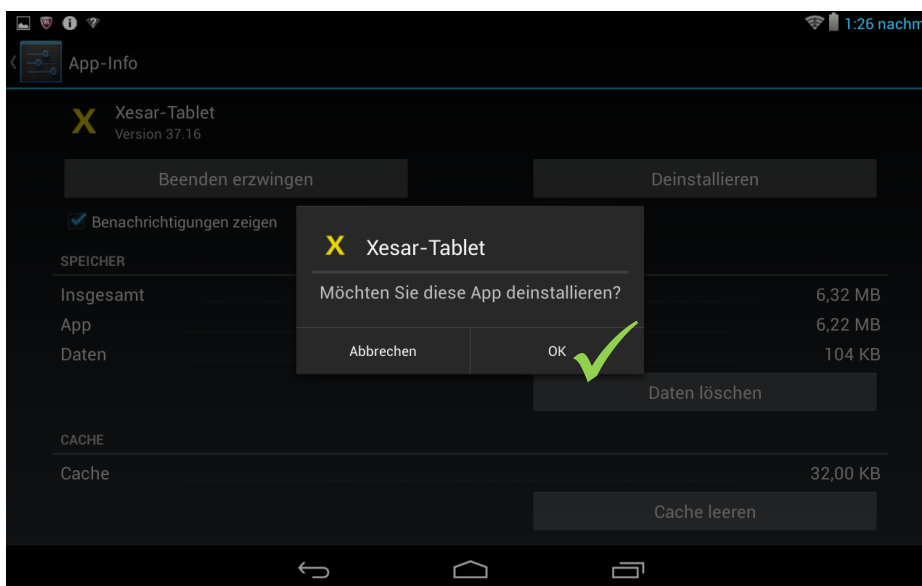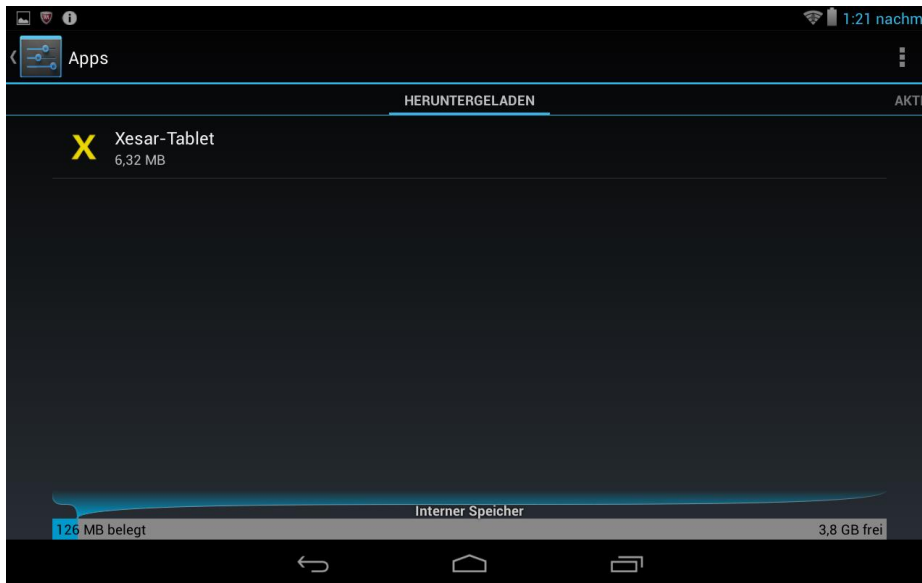

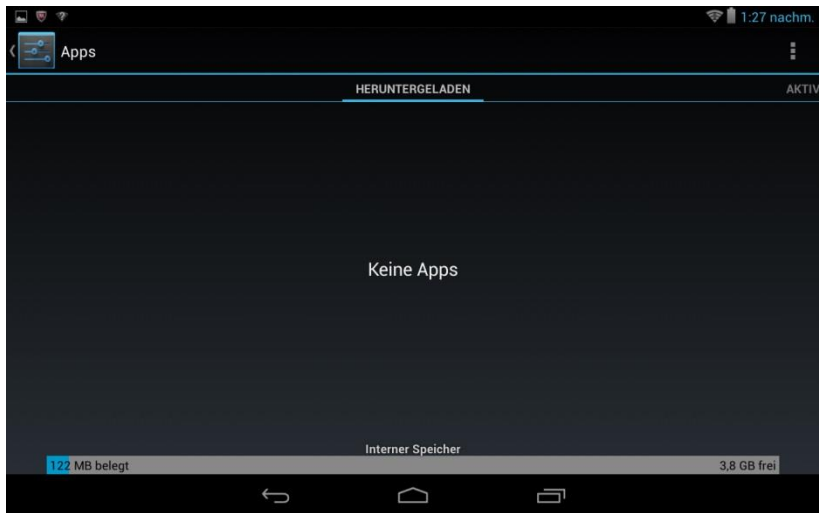

3. Öffnen Sie den Dateimanager.


Das zu installierende File: *programmingdevice\_update.apk* wurde durch den vorangegangenen Synchronisierungsversuch im Speicher des Tablets abgelegt.

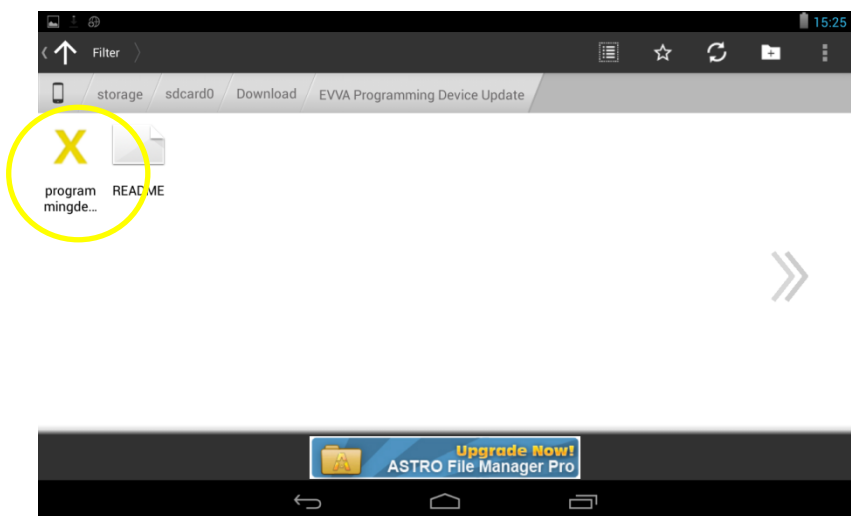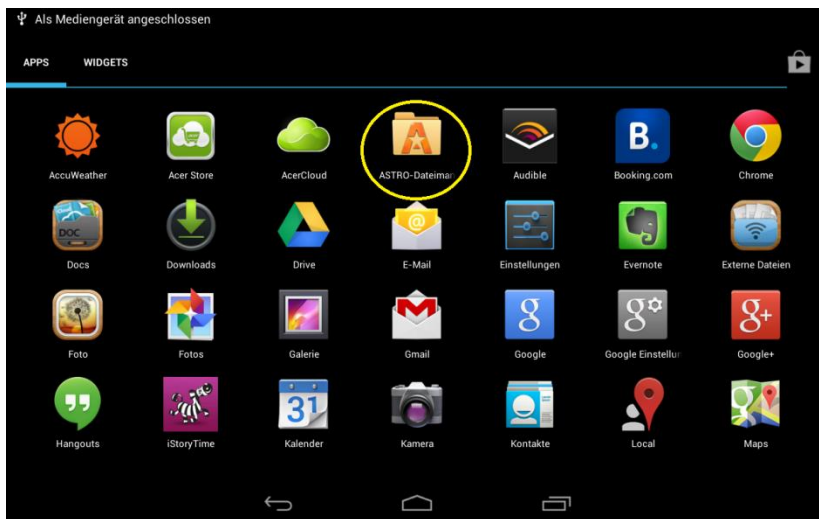

4. Installieren sie folgende Applikationen:

**Acer B1-730HD (schwarz):** *sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice\_update.apk*

**Acer B1-770 (weiß):** *USB-Speicher/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice\_update.apk*

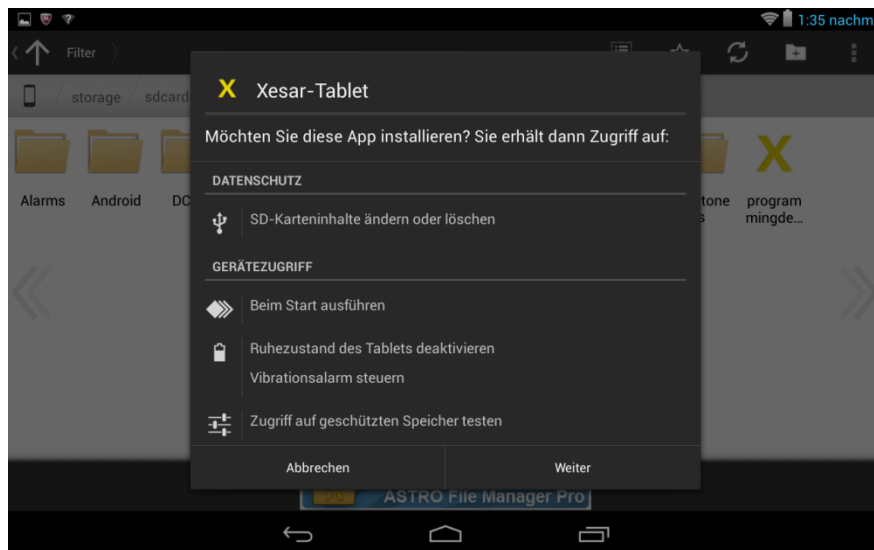

5. Anschließend kann die Synchronisation mit dem Tablet durchgeführt werden. Nach Bestätigung der folgenden Meldung, können die Wartungsaufgaben auf das Tablet synchronisiert werden.

