

## Istruzioni per l'aggiornamento di Xesar 2.1 a Xesar 2.2

### Premessa tecnica

Il software Xesar 2.2 costituisce un'installazione completamente nuova, parallela all'installazione Xesar esistente (1.1, 2.0, 2.1). Quando viene inserita una carta Amministratore "usata" all'avvio di X2.2, il sistema richiede un database.

In tale momento, è necessario indicare il database originale dell'installazione Xesar esistente, e non il backup!

Il database viene quindi aggiornato e registrato nel software X2.2, quindi diventa disponibile inserendo la corrispondente carta Amministratore.

Il precedente database aessdb.h2.db viene modificato e ridenominato in seguito alla procedura di importazione. Non sarà pertanto più utilizzabile.

### Procedura con un database (con la nuova importazione del backup del database)


Si presuppone l'esistenza di un sistema gestito. Nel sistema **non devono essere aperte attività di manutenzione**. Il relativo tablet deve essere "vuoto".

#### **Operazione preliminare:**


- Sincronizzare il tablet con il software esistente.
- Eseguire tutte le attività di manutenzione.
- Sincronizzare nuovamente il tablet con il software.
- Chiudere il software.
- Riavvio del computer
- Installare il software Xesar 2.2.
- Al primo avvio del software X2.2, inserire la carta Amministratore nel sistema.
- Quando viene richiesto il file del database, indicare il database presente nel percorso C:\Programmi\Xesar 2.1\aessdb.h2.db.
- Eseguire la procedura di importazione.
- Collegare solo a questo punto il tablet e sincronizzarlo (aggiornando contestualmente anche l'app Xesar; vedere sotto: Attualizzazione del tablet da 2.1 a 2.2).
- Attualizzare adesso il firmware dei componenti nel sistema (come di consueto). Attualizzare con il firmware più recente anche tutti i componenti in modalità Cantiere (ad es. i componenti di ricambio presenti in magazzino).
- Adesso è possibile disinstallare il software precedente (versione 1.1, 2.0 o 2.1).

## Attualizzazione del tablet da 2.1 a 2.2

Quando viene sincronizzato un tablet su cui è in esecuzione Xesar 2.1 con Xesar 2.2, viene visualizzato il seguente messaggio di attualizzazione:

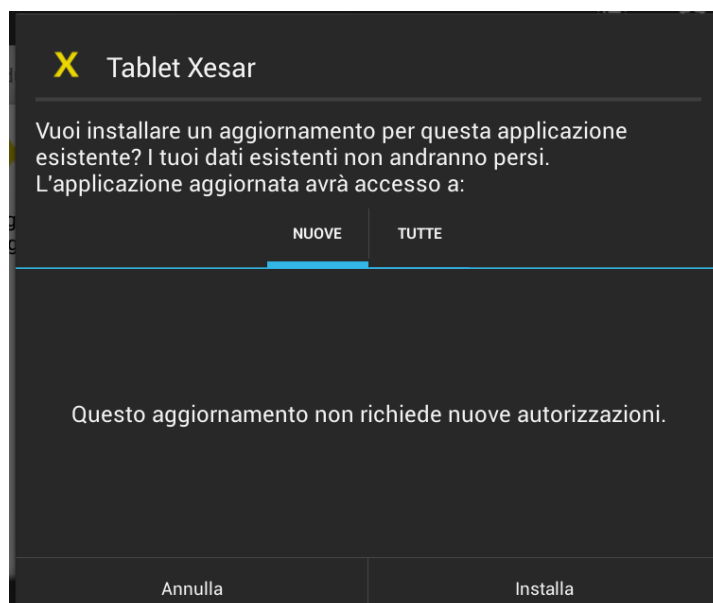



Se si procede con l'installazione dell'update, viene visualizzato un messaggio di errore.

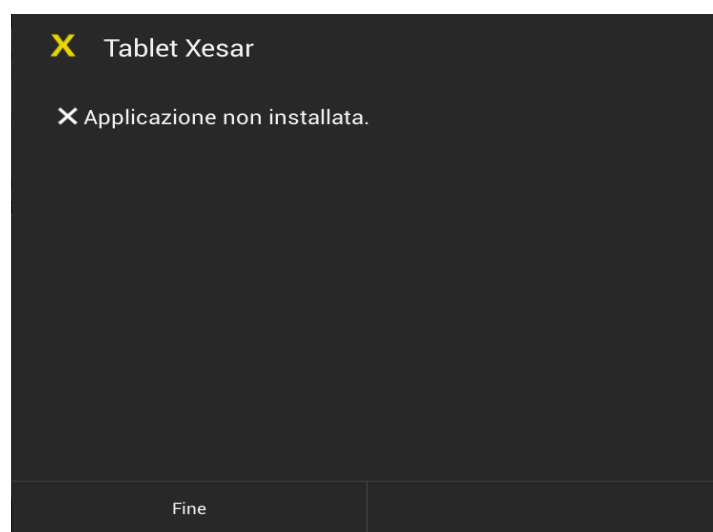



È necessario disinstallare manualmente l'app Xesar precedente prima di poter installare la nuova.


## Procedura:

1. Aprire Impostazioni/App.

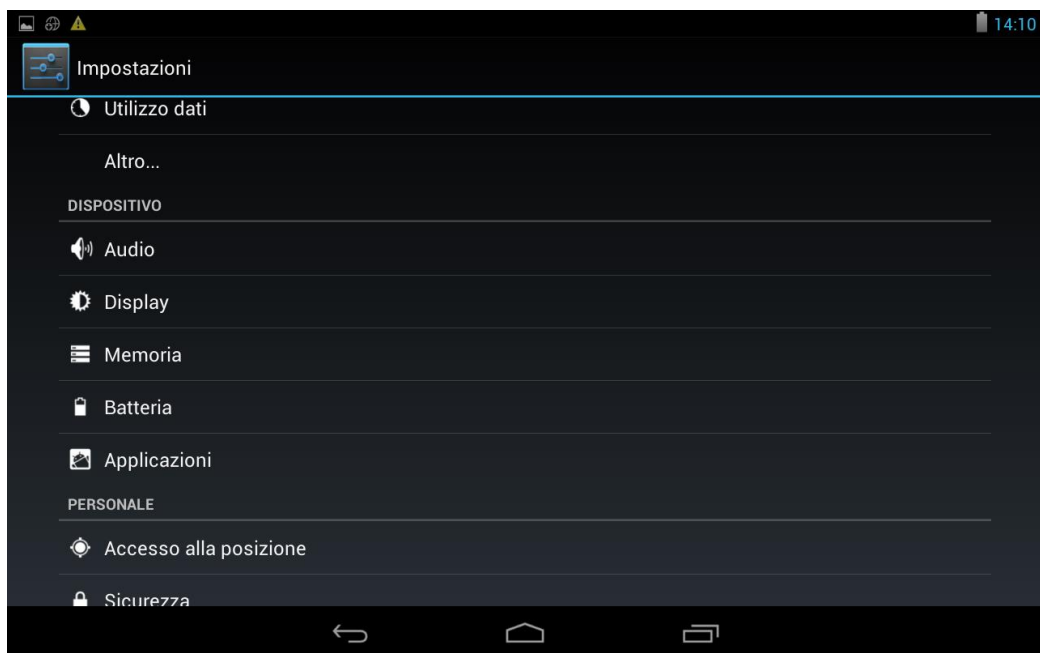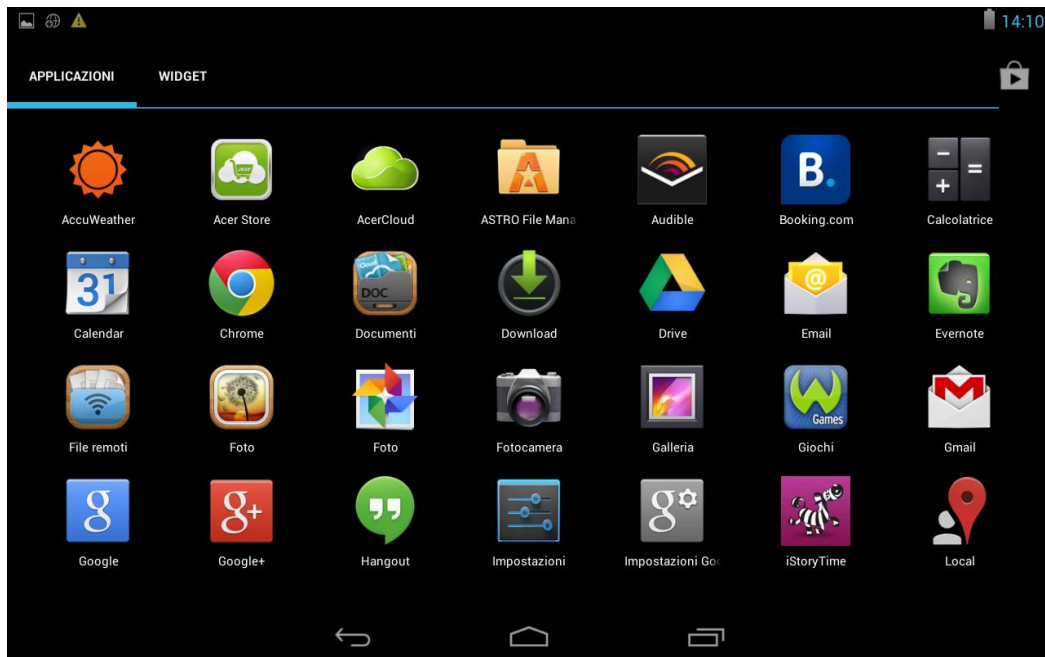


2. Disinstallare la precedente app "Tablet Xesar".

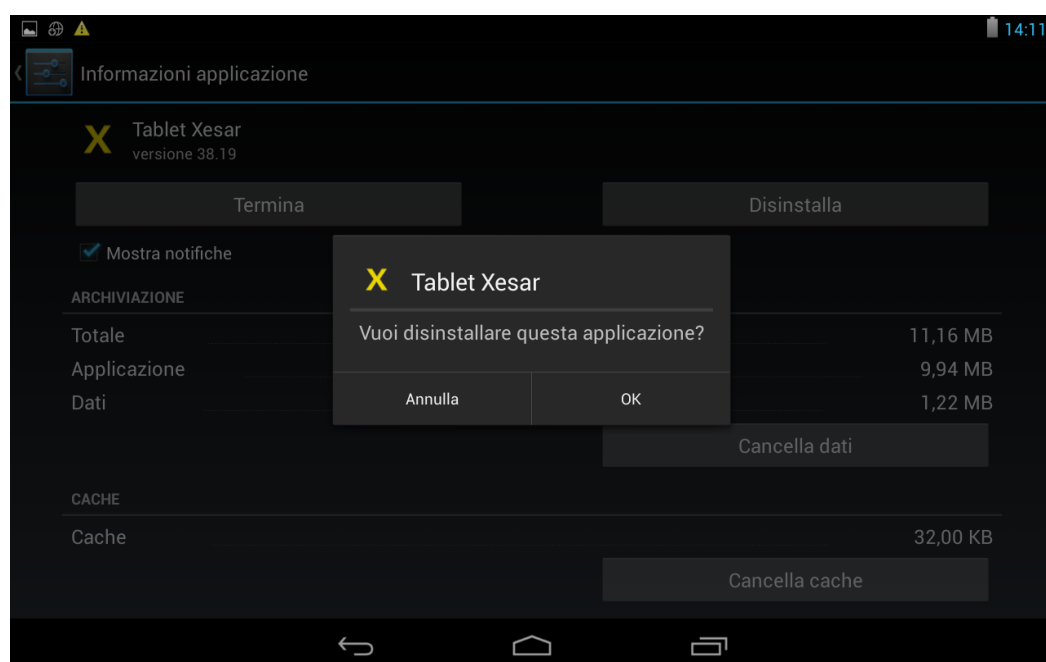


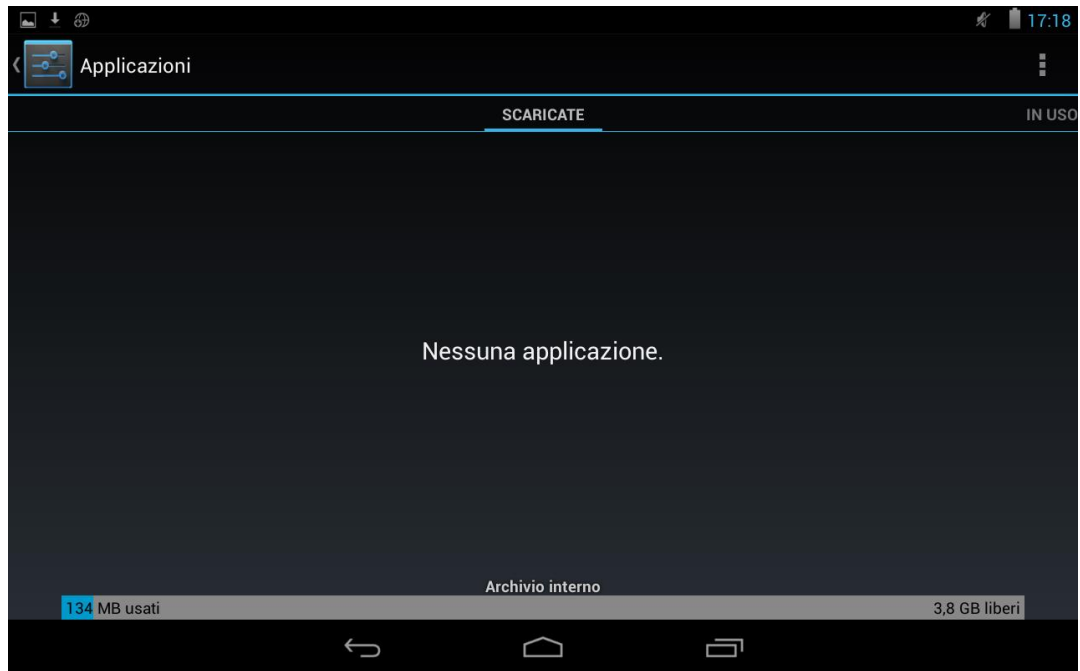

3. Aprire Gestione file.

Il file programmingdevice\_update.apk da installare è stato archiviato nella memoria del tablet in seguito al precedente tentativo di sincronizzazione.

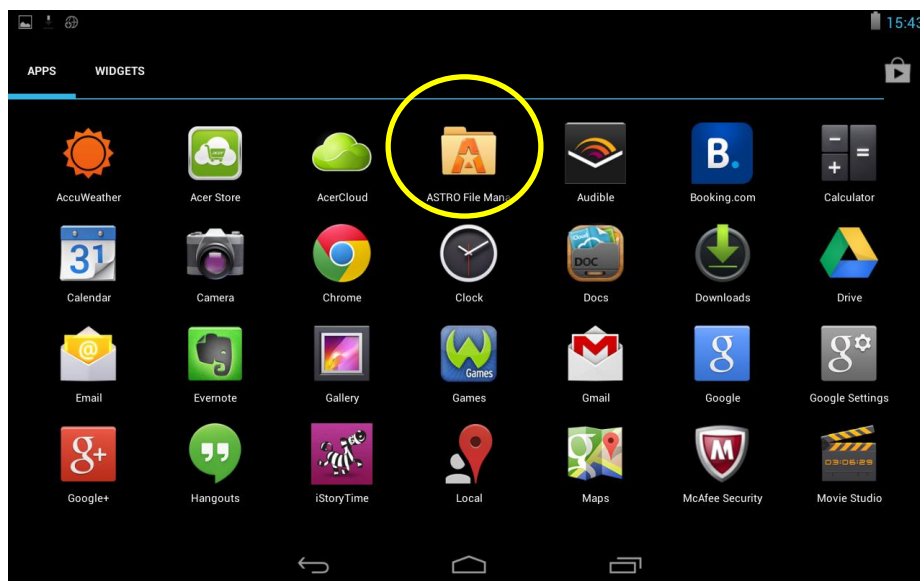




4. Installare le seguenti applicazioni:

Acer B1-730HD (nero):

sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice\_update.apk

Acer B1-770 (bianco):

Chiave USB/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice\_update.apk

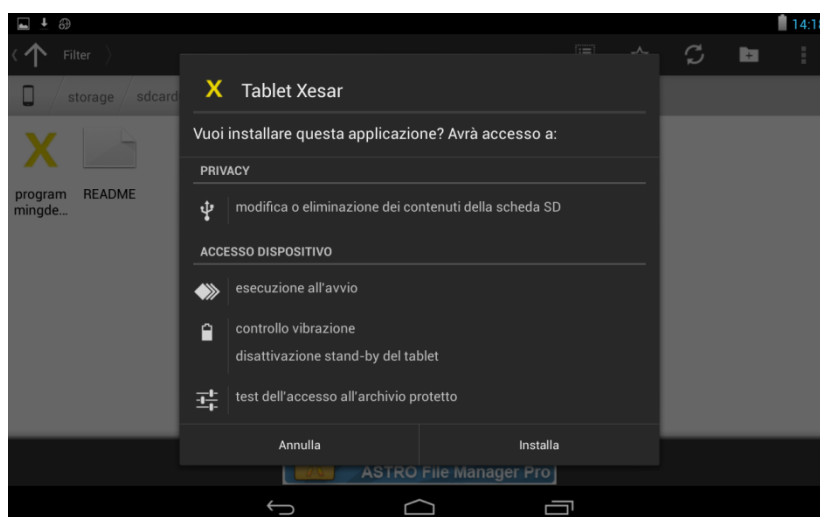

5. È quindi possibile eseguire la sincronizzazione con il tablet.

Una volta confermato il messaggio seguente, sarà possibile sincronizzare le attività di manutenzione sul tablet.



### Tablet Xesar sincronizzato

Un tablet Xesar è stato sincronizzato e le relative attività di manutenzione non verranno trasferite quando verrà sincronizzato un nuovo tablet.

**Desidero sincronizzare il tablet in modo che l'ultimo tablet venga sostituito e i relativi dati vengano ignorati.**

Ultimo backup dei dati eseguito correttamente in data 27/07/2017 alle ore 17.07.00.

Tablet Xesar