4KS con profilo europeo | Cilindro doppio DZ SYMO

Norme e direttive

B 5351 GEPRÜFT W,6-BZ · EN 1303 16-8-C6D · 90 min * · VdS * · SKG Option * · Option *

Descrizione prodotto
Il cilindro doppio 4KS con profilo europeo e struttura modulare (SYMO) è idoneo per l'utilizzo in porte sia interne che esterne. Il cilindro è azionabile da entrambi i lati.

Esempi applicativi: porte di ingresso di case e appartamenti, porte di uffici, porte di collegamento, porte con telaio tubolare e porte di sicurezza.

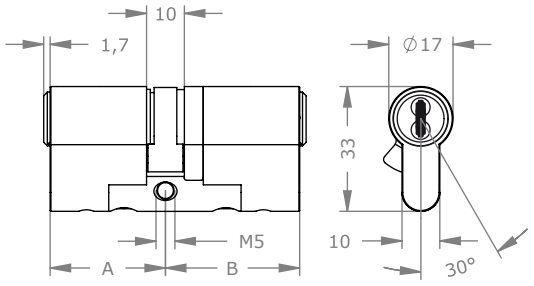

Suggerimenti di montaggio
Nel montaggio prestare attenzione a una sporgenza di max. 3 mm!

Esempi applicativi

Porte con telaio tubolare
Il cilindro è idoneo per il montaggio in porte con telaio tubolare e porte di separazione per vie di fuga nonché per ingressi di uffici.

Porte cieche
Il cilindro è idoneo per il montaggio in porte cieche, in porte di ingresso di abitazioni e uffici e in porte interne di uffici.

Cilindro azionabile con una chiave inserita su entrambi i lati
Con questa opzione il cilindro può essere azionato anche se una chiave è già infilata sull'altro lato.

* In preparazione

01.09.2016 | Con riserva di errori di stampa e modifiche tecniche.

Informazioni tecniche

Lunghezze cilindro esterno A in mm	27 | 31 | 36 | 41 | 46 | +5 … | A + B ≥ 62 mm
Lunghezze cilindro interno B in mm	27 | 31 | 36 | 41 | 46 | +5 … | A + B ≥ 62 mm
Finiture	NI – Nichel | MS – Ottone | NP – Nichel lucidato lato frontale | NPV – Nichel interamente lucidato | MP – Ottone lucidato lato frontale laccato | MPV – Ottone interamente lucidato laccato | ML – Ottone laccato | CR – Cromo | CP – Cromo lucidato lato frontale | CPV – Cromo interamente lucidato | PS – Nero patinato | PB – Marrone patinato
Caratteristiche di sicurezza opzionali	ARS – Protezione antistrappo | AS-A – Antieffrazione esterno | FZG – Rotazione libera per serrature di ingranaggi | KZS – Protezione antiestrazione/antiperforazione migliorate | SKG3 – Cilindro di chiusura omologato SKG 3* | VDS – Cilindro di chiusura omologato VdS | VDSBZ+ – Cilindro di chiusura omologato VdS-BZ+
Opzioni per situazione tecnica di montaggio	BIF – Doppio nottolino di chiusura Biffar® | BLIND – Cilindro cieco | SEW – Protezione contro l'acqua di mare | ZR14 – Ingranaggio dentato Z14 | ZVS – Ponticello arretrato | SSW – Protezione contro la polvere e gli agenti atmosferici
Caratteristiche di utilizzo opzionali	BSZ – Cilindro azionabile con chiave inserita su entrambi i lati | NS – Migliore resistenza all'usura | TXT – Numerazione personalizzata per il cliente
Caratteristiche di sicurezza	Lettura della cifratura in almeno 18 posizioni di lettura (posizioni di cifratura) | 12 perni di bloccaggio privi di molla, a comando lineare | Diversi elementi di sicurezza in metallo duro e acciaio temprato contro perforazione ed estrazione | Asse di collegamento in resistente acciaio inossidabile contro distacco e strappo
Norme e direttive	EN 1303:2015 16-1-C6D | ÖNORM B5351: WZ6-BZ6-BZ | EN1627 | VdS BZ(+) opzionale | VdS*** opzionale | SKG*** opzionale | BSI*** opzionale
Situazione tecnica di montaggio	Per serrature da infilare ai sensi di DIN, ÖNORM e serrature da applicare idonee per il montaggio di cilindri di chiusura con profilo europeo | Larghezza del nottolino 9,3 mm
Fornitura	Cilindro di chiusura con vite di fissaggio M5

Versioni

Lunghezza cilindro

Finitura

Opzioni importanti



Cilindro azionabile con una chiave inserita su entrambi i lati

Omologazione VdS

Antieffrazione esterno

Omologazione SKG

Ordini

Codice prodotto	4KS DZ [Lunghezza cilindro esterno A/Lunghezza cilindro interno B] [Finitura] [Opzioni] SYMO
Esempio	Cilindro doppio 4KS con profilo europeo e struttura modulare SYMO, esterno 31 mm, interno 36 mm, finitura in nichel, con BSZ (azionabile con chiave inserita su entrambi i lati) opzionale: 4KS DZ 31/36 NI BSZ SYMO

01.09.2016 | Con riserva di errori di stampa e modifiche tecniche.