Cylindrické vložky AirKey | Pákový vložka MB27-S

Popis produktu

Páková vložka AirKey pro montáž do plechu nebo dřeva z vnitřní nebo venkovní strany je dodávána se závitem o průměru 27 mm a matkou.

Technické informace

Délka	27 mm
Povrch	NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná mosaz
Prodloužená osa venkovní hlavice	AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm
Směr zamykání	ST[A-H] - Směr zamykání A-H
Zamykací páka	H[XX][A] – Páčka pro plechové skříně a vitríny | HB[XX][A] – Páčka pro poštovní schránky | HB01[A][B] – Vodorovná páčka HB01[A][B] | 0SN - Bez vačky / páky
Bezpečnostní prvky	Zamčená páčka | Blokovací hlavice proti manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana proti vytažení jádra | Integrovaný zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ | Šifrování ECDSA a AES
Normy a směrnice	Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65 |EN15684
Technická montážní situace	Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům. Standardně s FVS - Funkcia uzamknutého nosa
Kompatibilní identifikační technologie	Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům a kombinované klíče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC
Baterie	2 ks lithiových baterií CR2 | Až 30 000 cyklů
Signalizace	Optická + akustická
Podmínky použití	Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65
Paměť pro ukládání událostí	Posledních 1 000 událostí
Rozhraní	BLE | NFC | Spojení se zařízením pro nouzové napájení
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey | Upevňovací matice cylindru | 2 ks lithiových baterií CR2 | Montážní návod | Důležité pokyny
0	0
Kód výrobku	E.A.HB.MB27-S.27.[Povrch].FVS.[Prodloužená osa venkovní hlavice].[Směr zamykání].[Zamykací páka]
Příklad	E.A.HB.MB27-S.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233
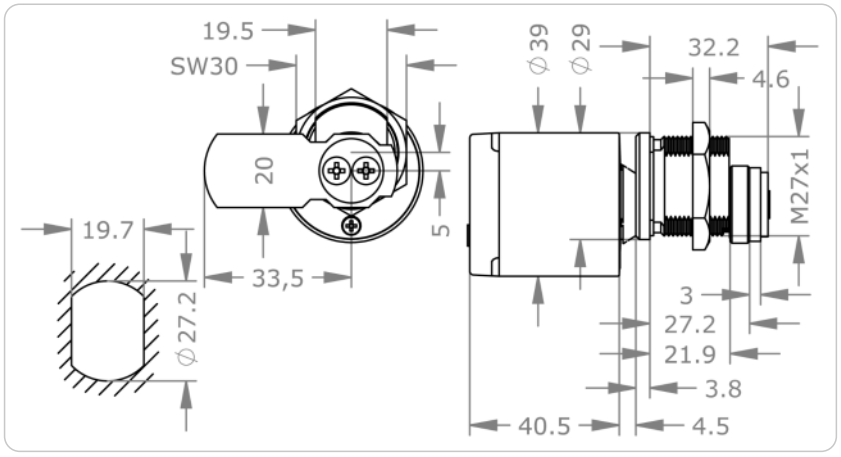
Skica s rozměry