Cylindrické vložky AirKey | Oboustranný přístup s europrofilem SYMO DZ-S

Popis produktu

Cylindrická vložka AirKey v oboustranném provedení je správný bezpečnostní výrobek pro případy, kdy se jedná o oboustrannou kontrolu přístupu u dveří s nejvyššími požadavky na bezpečnost, a to jak vevnitř, tak i venku.Kromě toho je cylindrická vložka AirKey v oboustranném provedení obzvláště vhodná pro dveře tvořící součást domovního inventáře v památkově chráněných objektech a rovněž pro dveře s trubkovými rámy.

Technické informace

Délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm	31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm U vložky s bezpečnostní funkcí pro případ paniky FAP: A nebo I ≥ 61 mm)
Délka cylindrické vložky z vnitřní strany I v mm	31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm U vložky s bezpečnostní funkcí pro případ paniky FAP: A nebo I ≥ 61 mm)
Povrch	NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz | PB – hnědá patina | PS – černá patina
Technická montážní situace	FZG – funkce volného chodu nosu (od 31/31 do 81/81) | FAP – protipanikové zařízení (od 31/61 do 81/81; od 81/86 do 81/111 na vyžádání) | FLU – montážní situace nezávislá na poloze
Prodloužená osa venkovní hlavice	AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm
Uzamykací nos	SEP – europrofil | BIF – pro dveře Biffar Z10 – ozubené kolečko 10 | Z18 – ozubené kolečko 18
Dodatečný certifikát	SKG – SKG*** | VDS[1] – VdS***
Bezpečnostní prvky	Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné manipulaci | Rotační brzda | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra | Integrovaný zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ | Šifrování ECDSA a AES
Normy a směrnice	Kontrola podle směrnic CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut | Stupeň krytí IP 65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodná pro zámky podle EN 179/1125 (při použití bezpečnostní funkce pro případ paniky FAP) | SKG*** | VdS***[1]
Technická montážní situace	Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům. Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.
Kompatibilní identifikační technologie	Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům a kombinované klíče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC
Baterie	4 ks lithiových baterií CR2 | Až 30 000 cyklů
Signalizace	Optická + akustická
Podmínky použití	Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Pro 100 000 cyklů podle EN 15684 | Min. rozměr čepu 35 mm, stupeň krytí IP 65
Paměť pro ukládání událostí	Posledních 1 000 událostí

Rozhraní	BLE | NFC | Spojení se zařízením pro nouzové napájení
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey | Upevňovací šroub pro montáž cylindrické vložky | 4 ks lithiových baterií CR2 | Montážní návod | Důležité pokyny
Kód výrobku	E.A.PZ.DZ-S.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A/délka cylindrické vložky z vnitřní strany I].[povrch].[volitelné provedení]
Příklad	E.A.PZ.DZ-S.31/31.NI

[1]Připravuje se.
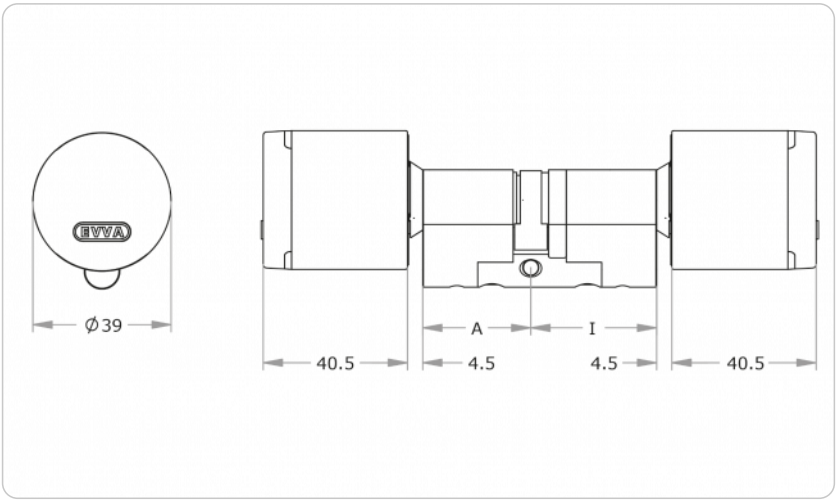
Skica s rozměry