Cilindro Hybrid AirKey | Doppio cilindro profilo europeo SYMO DZ-S

Descrizione prodotto

Il cilindro Hybrid Airkey con accesso bilaterale, è la soluzione ideale per porte con i più alti requisiti di sicurezza (sia in ambiti interni che esterni) e dove sia necessario un controllo accessi su entrambi i lati. E' inoltre adatto anche per il montaggio su porte tagliafuoco.

Informazioni tecniche

Interno meccanico	MCS (A/MCS) | 4KS (A/4KS) | ICS (A/ICS) | EPS (A/EP5;A/EP6)
Lunghezza cilindro esterno A in mm (Elettronica)	31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, lunghezza extra: A + I ≥ 97 mm
Lunghezza cilindro interno I in mm (Meccanica)	36 | 41 | 46 | + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, lunghezza extra: A + I ≥ 97 mm
Finitura	NI – Nichel | NP – Nichel lucidato | MP – Ottone lucidato | PB - Marrone lucidato | PS - Nero lucidato
Situazioni tecniche di montaggio	FLU – Situazione di montaggio indipendente dalla posizione
Asse pomolo esterno allungato	AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm
Nottolino	SEP – Profilo europeo | BIF – Biffar | Z10 – Ingranaggio 10 denti | Z18 – Ingranaggio 18 denti
Ulteriore certificazione	SKG – SKG***
Caratteristiche di sicurezza AirKey	Pomolo esterno liberamente rotante anti-manomissione | Spina di sicurezza sul pomolo esterno | Attivazione solo in caso di autorizzazione | Registrazione eventi | Protezione antiperforazione | Protezione antiestrazione | EAL5 integrato + Secure Element certificato | Codifica ECDSA e AES
Caratteristiche di sicurezza meccanica	Vedi scheda tecnica MCS (A/MCS) | 4KS (A/4KS) | ICS (A/ICS) | EPS (A/EP5;A/EP6)
Norme e direttive	Certificazione CE | EN 1634: 30 minuti | EN 1634: 90 minuti | Grado di protezione IP65 | EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***
Situazione tecnica di installazione	Porte interne ed esterne con le massime esigenze di sicurezza e sottoposti a particolare influenza degli agenti atmosferici. Adatto per montaggio in porte antincendio.
Tecnologie di identificazione compatibili	SmartCard NFC come elementi di identificazione card, portachiavi e chiavi Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC
Batteria	2 batterie al litio CR2 | Fino a 30.000 cicli
Segnali ottici	Ottica e acustica
Condizioni di impiego	Temperatura ambiente da -20 °C a +55 °C (a seconda delle batterie) | Umidità dell'aria < 90%, senza condensa | Per 100.000 cicli conformemente a EN 15684 | Entrata quadro min. 35 mm | Grado di protezione IP65
Registrazione eventi	Gli ultimi 1.000 eventi
Interfacce	BLE | NFC | Collegamento con apparecchiatura di emergenza
Opzione obbligatoria	BSZ - Cilindro con chiusura sui due lati

Fornitura	Cilindro AirKey Hybrid| Vite di fissaggio cilindro | 2 batterie al litio CR2 | Istruzioni di montaggio | Indicazioni importanti
Codice prodotto	E.[A/Sistema].PZ.DZ-S.[Lunghezza cilindro: esterno A/Lunghezza cilindro: interno I].[Superficie].[Situazioni tecniche di montaggio].BSZ.[optional]
Esempio	E.A/4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ
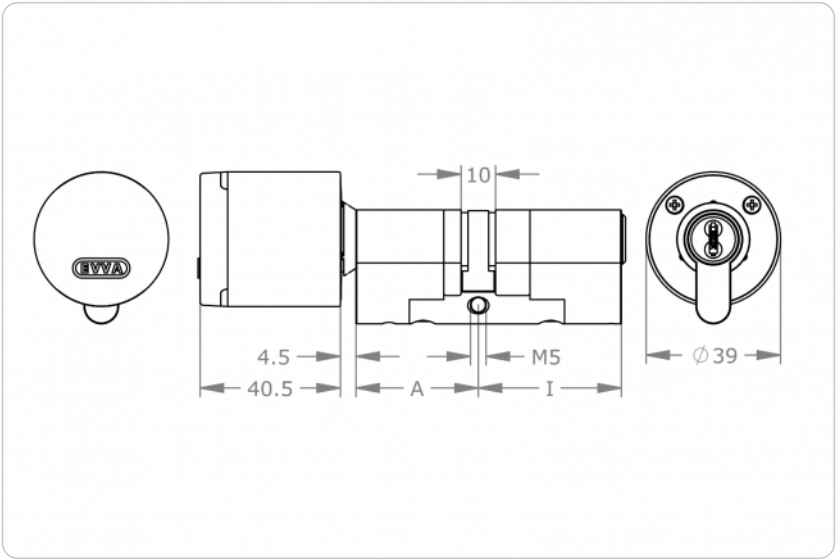
Disegno quotato