


Maniglia Xesar | Accesso unilaterale

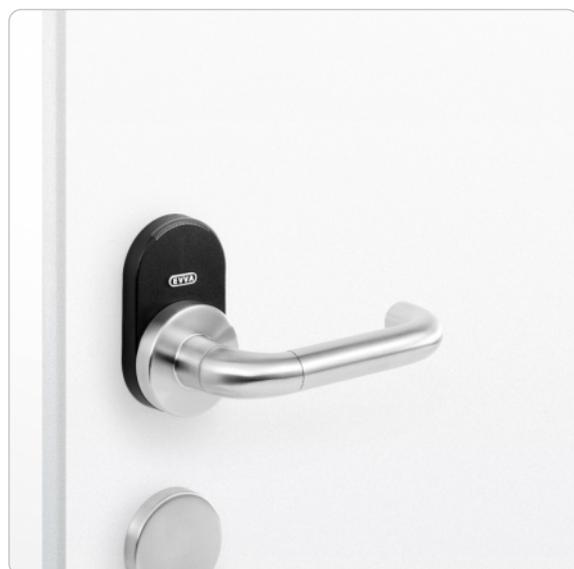

Descrizione del prodotto

La maniglia Xesar è il prodotto ideale per strutture che utilizzano porte cieche in ambienti interni ed è perfetta per essere combinata con i cilindri europei. La maniglia Xesar con accesso unilaterale è la più idonea per porte cieche e porte a vetri, porte di uffici, sale riunioni e locali tecnici, nonché porte antincendio e porte delle uscite di emergenza.

Informazioni tecniche

Forma maniglia	U L W
Distanziale	80 - 8 mm 85 - 8,5 mm 90 - 9 mm
Superficie	EM - Acciaio inox opaco EP - Acciaio inox lucidato MP - Ottone lucidato
Spessore porta	T[Battente mm] - 35 a 95 mm
Orientamento	LI - sinistra RE - destra
Borchia per cilindro	REP - Profilo europeo RRP - Profilo rotondo RBL - Cieco

Caratteristiche di sicurezza Pomolo esterno liberamente ruotante | Alimentazione di emergenza tramite interfaccia di programmazione | Combinabile con cilindri di bloccaggio d'emergenza meccanici | Codifica AES

Norme e direttive Certificazione CE | Certificazione tedesca "Ü" per la protezione antincendio | EN 1634: 90 minuti | ÖNORM 3859: 90 minuti | EN 1906 | EN 179 | EN 16867' | Grado di protezione IP40

Situazione tecnica di installazione Combinabile con comuni serrature da inserire con corsa maniglia di fino a 40° (a seconda della serratura da infilare) nonché serrature per porte delle uscite di emergenza auto-bloccanti conformemente a EN 179 | Idonea per impiego su porte a vetri, in combinazione con adeguata serratura della porta a vetri

Dimensioni 96 x 56 mm

Tecnologie di identificazione compatibili MIFARE DESFire EV1 + EV2

Batteria 1 batteria al litio CR123A | Fino a 100.000 cicli

Segnalazione Ottica e acustica

Condizioni di impiego Temperatura ambiente da +5°C a +50°C (a seconda della batteria) | Umidità dell'aria < 90%, senza condensa | per ≥ 200.000 cicli conformemente a EN 1906 | Grado di protezione IP40

Registrazione eventi Gli ultimi 1.000 eventi

Interfacce Collegamento con tablet Xesar | BLE

Volume della Fornitura Maniglia | Set di viti | Batteria al litio CR123A | Manuale di montaggio | Indicazioni importanti | Distanziale

Codice prodotto E.X.DR.Z1.[tipo di maniglia].[distanziale].[superficie].[battente].[orientamento].[optional]

Esempio E.X.DR.Z1.U.80.EM.T94.LI

Disegno dimensionale



