Cylindrická vložka AirKey | Škandinávska bezpečnostná vložka AZ37-S

Popis produktu

AirKey-Security-Vonkajšia vložka je ideálnym riešením pre dvere so škandinávskymi zámkami, pri ktorých je nevyhnutné iba jednostranné oprávnenie odomykania a je kladený dôraz na najvyššie bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vonkajšieho použitia.

Technické informácie

Povrchová úprava	NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená mosadz
Predĺžená os vonkajšieho gombíka	AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm
Bezpečnostné znaky	Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES
Normy a smernice	Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65 |EN15684 |SSF 3522
Technická montážna situácia	Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Štandardne s montážna situácia nezávislá od polohy funkciou FLU
Kompatibilné identifikačné technológie	Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC
Batéria	2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov
Signalizácia	Optická + akustická
Podmienky používania	Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65
Pamäť udalostí	Posledných 1 000 udalostí
Rozhrania	BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey |2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia
Kód výrobku	E.A.AI.AZ37-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].[Funkcia]
Príklad	E.A.AI.AZ37-S.SEC.NI.FLU

[1]V príprave.
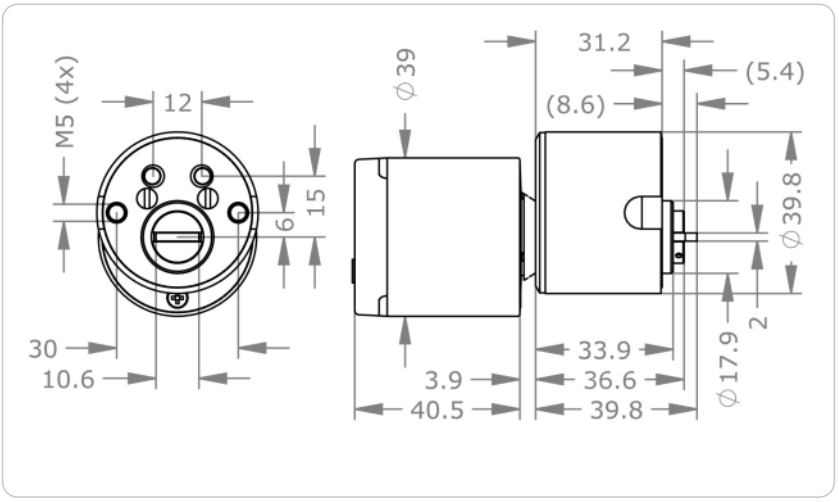
Výkres