Topseller

Rund um die Tür

EVVA
access to security

Produktkatalog

Alles außer Zylinder

www.evva.com

Oberflächen
NI... Nickel gebürstet
NP... Nickel poliert
MS... Messing
MP... Messing poliert
LM... Aluminium poliert
F1... naturfarbig eloxiert (Alu silber)
F2... neusilberfgarbig eloxiert (gelblich)
F3... messingfarbig eloxiert (gold)
F4... bronzefarbig eloxiert (braun)

Inhaltsverzeichnis

Zusatzabsicherung
Sicherheits-Zusatzschlösser 2
Exit-Controller 5

Beschläge
Rosetten 6

Schlösser
Einsteckschlösser 7
Anschlagschlösser 15
Schließbleche 17
Garagentorschlösser 19

Brieffachanlagen & Tresore
Brieffachanlagen 20
Rohrtresore 21
Schlüsseltresor 24
Notschlüsselkästen 25
Schlüsselkästen 27

Zubehör
Türschließer 27
Bauschlüssel 28
Zylinderbefestigungsschrauben 28
Sprays 29

Sicherheits-Zusatzschloss K900

Bestellangaben

- K900 Links, Aluminium | Art. Nr. 0000179019
- K900 Rechts, Aluminium | Art. Nr. 0000179027
- K900 Links, Weiß | Art. Nr. 0000179353
- K900 Rechts, Weiß | Art. Nr. 0000179361
- K900 Links, Bronze | Art. Nr. 0000171905
- K900 Rechts, Bronze | Art. Nr. 0000171913

Zubehör

- Sicherheitsrosette für AZ, Ø 60 mm, NI
  Art. Nr. 0043250981

Anwendungen und Einsatz

- Für nach innen aufgehende Vollblatttüren
- Von der Außenseite mit Schlüssel zu betätigen
- integrierter Teleskop-Türfänger für ein spaltbreites Öffnen
- Manuelle Rastung des Türfängers möglich
- Türfänger einklappbar und im Schließkasten integriert
- Rot-Grün-Funktionsanzeige
  Grün = offen
  Rot/Grün = Teleskop-Türfänger in Spaltöffnung
  Rot = Verriegelt
- Innenseitige Öffnung oder Verriegelung durch Dreholive

Technische Daten

- Riegelschloss mit integriertem einklappbarem Teleskop-Türfänger, mit Rot-Grün-Funktionsanzeige
- 2-tourig
- Dornmaß 70 mm, 60 mm auf Bestellung
- Außenzylinder (AZ) und Rosette Ø 50 mm nicht im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsmaterial für Holz- und Metallzargen
- Türstärke für 38–70 mm
- Sperrbalkenlänge kürzbar
- Sonderausführungen für größere Türstärke auf Anfrage
- Falzdicke 24 mm, für größer als 24 mm K900 Unterlagsplatten auf Anfrage

Ausführungen

- Weiß-Aluminium RAL9006
- Bronzemétallisé (Bronze)
- Reinweiß (RAL9010)

Zertifizierung

- ÖNORM EN 12209 Klassifizierung:
  2 A - 1 0 A 2 E C 0 0
- ÖNORM B 5351 Widerstandsklasse W_{ZS} 3
- ÖNORM B 5351 geprüft;
  Reg. Nr. N 2007 032
- ÖNORM B 5350 für den Einbau in Brand- und Feuerschutztüren sowie geprüfte Rauchschutztüren geeignet für die Widerstandsklasse E 30 / EI 30 gemäß EN 1634-1 sowie T 30 und R 30 gemäß ÖNORM B 3850 bzw. gemäß ÖNORM B 3855

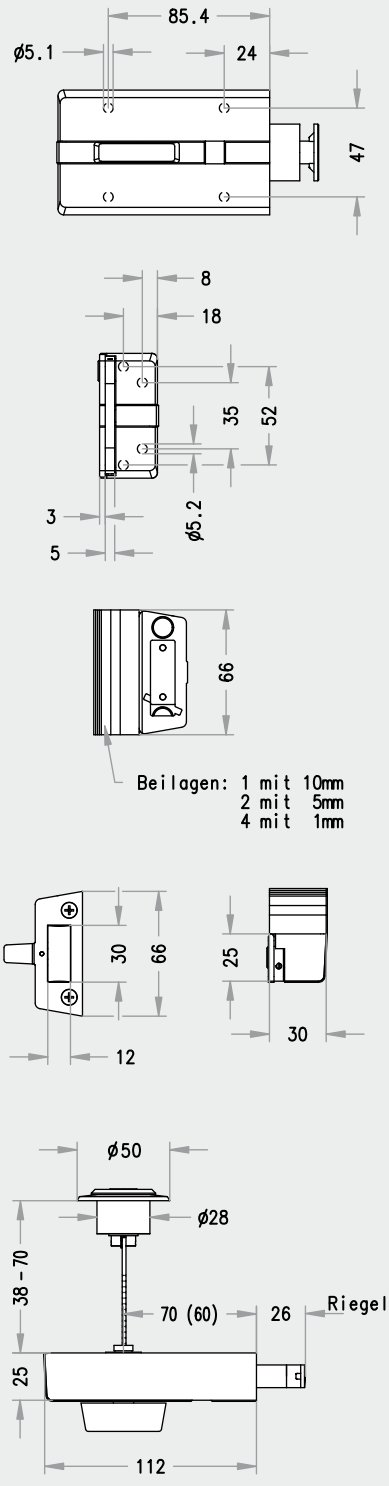

Produktkatalog, Stand 01.08.2017
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheits-Zusatzschloss K9000

Bestellangaben

- K9000 Links, Aluminium | Art. Nr. 0000179035
- K9000 Rechts, Aluminium | Art. Nr. 0000179043
- K9000 Links, Gold | Art. Nr. 0000179620
- K9000 Rechts, Gold | Art. Nr. 0000179639
- K9000 Links, Bronze | Art. Nr. 0000179604
- K9000 Rechts, Bronze | Art. 0000179612
- K9000 Links, Weiß | Art. Nr. 0000179809
- K9000 Rechts, Weiß, Art. Nr. 0000179817

Zubehör

- Sicherheitsrosette für AZ, Ø 60 mm, NI
  Art. Nr. 0043250981

Anwendungen und Einsatz

- Für nach innen aufgehende Vollblatttüren
- Von der Außenseite mit Schlüssel zu betätigen
- Integrierter Türfänger für ein spaltbreites Öffnen
- Manuelle Rastung des Türfängers möglich
- Türfänger einklappbar und im Schließkasten integriert
- Rot-Grün-Funktionanzeige
  Grün = offen
  Rot/Grün = Türfänger in Spaltöffnung
  Rot = Verriegelt
- Innenseitige Öffnung oder Verriegelung durch Dreholive

Technische Daten

- Riegelschloss mit integriertem einklappbarem Türfänger, mit Rot-Grün-Funktionsanzeige
- 2-tourig
- Dornmaß 70 mm, 60 mm auf Bestellung
- Außenzylinder (AZ) und Rosette Ø 50 mm nicht im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsmaterial für Holz- und Metallzargen
- Türstärke für 38–70 mm
- Sperrbalkenlänge kürzbar
- Sonderausführungen für größere Türstärke auf Anfrage
- Falzdicke 24 mm, für größer als 24 mm K9000 Unterlagsplatten auf Anfrage

Ausführungen

- Weiß-Aluminium RAL9006 (Silber)
- Goldmétallisé (Gold)
- Bronzemétallisé (Bronze)
- Reinweiß (RAL9010)

Zertifizierung

- ÖNORM EN 12209 Klassifizierung:
  2 A - 1 0 A 2 E C 0 0
- ÖNORM B 5351 Widerstandsklasse W_{ZS} 3
- ÖNORM B 5351 geprüft;
  Reg. Nr. N 2007 037
- ÖNORM B 5350 für den Einbau in Brand- und Feuerschutztüren sowie geprüfte Rauchschutztüren geeignet für die Widerstandsklasse E 30 / EI 30 gemäß EN 1634-1 sowie T 30 und R 30 gemäß ÖNORM B 3850 bzw. gemäß ÖNORM B 3855

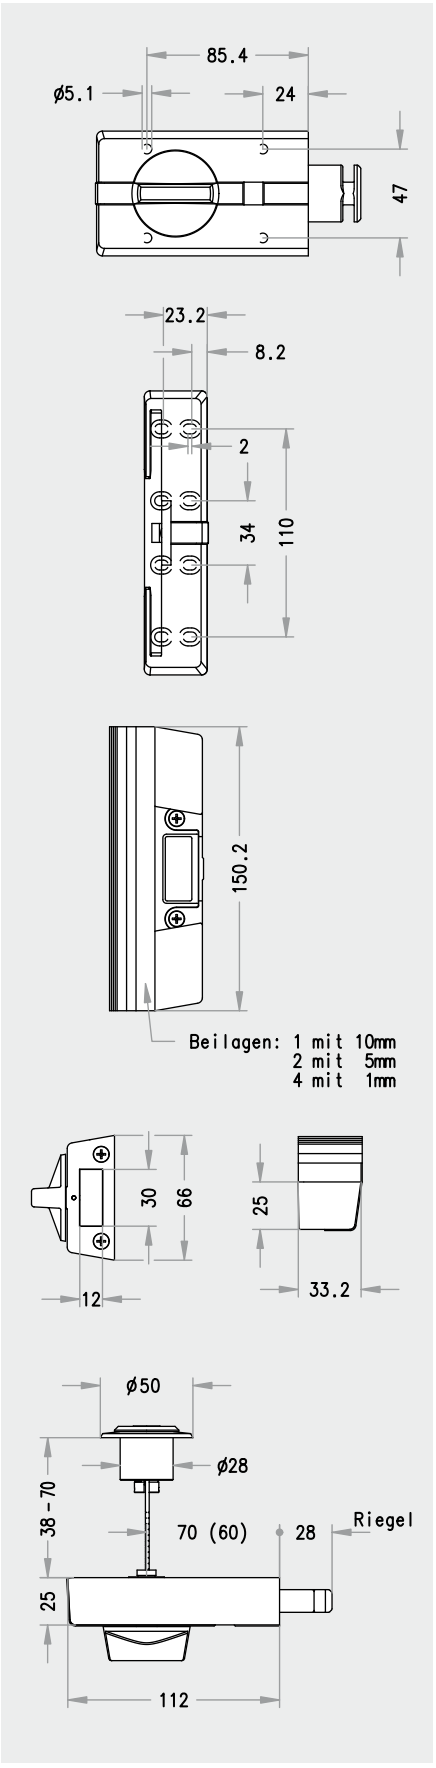

Sicherheits-Zusatzschloss K950

Bestellangaben

- K950 Links, Silber | Art. Nr. 0000151610
- K950 Rechts, Silber | Art. Nr. 0000151602

Zubehör

- Sicherheitsrosette für AZ, Ø 60 mm, NI
  Art. Nr. 0043250981

Anwendungen und Einsatz

- Für nach außen aufgehende Vollblatttüren
- Von der Außenseite mit Schlüssel zu betätigen
- Integrierter Teleskop-Türfänger für ein spaltbreites Öffnen
- Manuelle Rastung des Türfängers möglich
- Türfänger einklappbar und im Schließkasten integriert
- Rot-Grün-Funktionanzeige
  Grün = offen
  Rot/Grün = Teleskop-Türfänger in Spaltöffnung
  Rot = Verriegelt
- Innenseitige Öffnung oder Verriegelung durch Dreholive

Technische Daten

- Riegelschloss mit integriertem einklappbarem Teleskop-Türfänger, mit Rot-Grün-Funktionsanzeige
- 2-tourig
- Dornmaß 70 mm, 60 mm auf Bestellung
- Außenzylinder (AZ) und Rosette Ø 50 mm nicht im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsmaterial für Holz- und Metallzargen
- Türstärke für 38–70 mm
- Sperrbalkenlänge kürzbar
- Sonderausführungen für größere Türstärke auf Anfrage

Ausführungen

- Silber

Zertifizierung

- ÖNORM EN 12209 Klassifizierung:
  2 A - 1 0 A 2 E C 0 0
- ÖNORM B 5351 Widerstandsklasse W_{ZS} 3
- ÖNORM B 5351 geprüft;
  Reg. Nr. N 2007 035
- ÖNORM B 5350 für den Einbau in Brand- und Feuerschutztüren sowie geprüfte Rauchschutztüren geeignet für die Widerstandsklasse E 30 / EI 30 gemäß EN 1634-1 sowie T 30 und R 30 gemäß ÖNORM B 3850 bzw. gemäß ÖNORM B 3855

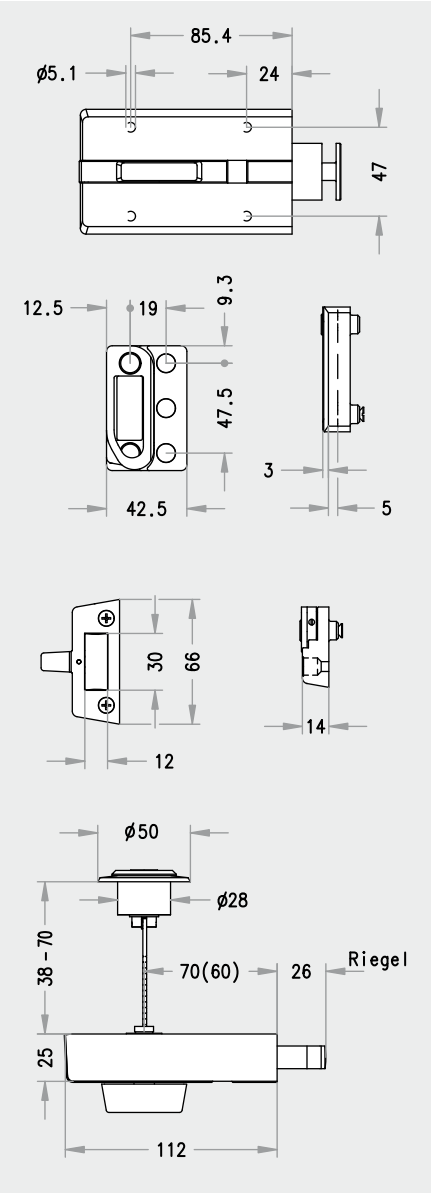

Produktkatalog, Stand 01.08.2017
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Exit-Controller NG

Exit-Controller NG Standard

Exit-Controller NG Standard

+ Montageplatte MPL R für Rohrrahmentüren

Exit-Controller NG Standard

+ Montageplatte MPL S-Links/Rechts für Panikstange

Bestellangaben

- Exit Controller Standard
  Art. Nr. 0000100838
- Exit Controller Reed
  Art. Nr. 0000161942

Zubehör

- Abdeckplatte MPL A | Art. Nr. 0000100889
- Montageplatte MPL R | Art. Nr. 0000100854
- Montageplatte MPL S-li | Art. Nr. 0000100855
- Montageplatte MPL S-re | Art. Nr. 0000100870
- Montageplatte MPL FH für Brandschutztüre
  Art. Nr. 0000101370

Anwendungen und Einsatz

- Informiert akustisch, wenn ein Ausgang zur Flucht oder unbefugt geöffnet wurde
- Der Exit-Controller dient dem Manipulationsschutz und erzielt eine abschreckende Wirkung.

Funktionsmerkmale

- Alarmgebung: Alarmsignal mit 98 dB in 1 m Entfernung
- Aktivierbarer Voralarm bereits integriert (vom Kunden umstellbar)
- Inkl. Deckelabhebealarm gegen Manipulation
- Schlag- und kratzfester langlebiger glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK)
- Batterielebensdauer etwa 12 Monate bei täglicher Alarmauslösung von 3 Minuten

Sicherheitsmerkmale

- Unscharfschaltung nur durch berechtigte Personen
- Scharfschaltung durch nichtberechtigte Personen möglich, da kein Schlüssel benötigt wird
- Manipulations-/Sabotageschutz
- Batteriewechsel bzw. Konfigurationsänderungen nur durch Betätigung des Halbzylinders (HZ/32) möglich
- Sirene gegen Erschütterungen resistent

Technische Daten

- Abmessungen: (L × B × H) 175 × 57 × 56 mm ohne Befestigungsplatte
- Stromversorgung: Batteriebetrieb (3 × AA 1,5-V-Batterien) oder optional extern (5,35-40 VDC, 6 W)
- Lebensdauer: Bei täglicher 3-minütiger Alarmauslösung etwa 12 Monate
- Alarm: Alarmsignalton 98 dB in 1 m Entfernung
- Gehäuse: Schlag- und kratzfester glasfaserverstärkter Kunststoff
- Gewicht: 800 g ohne Montageplatte
- Verpackung: Einzelverpackung; Verpackung entpflichtet

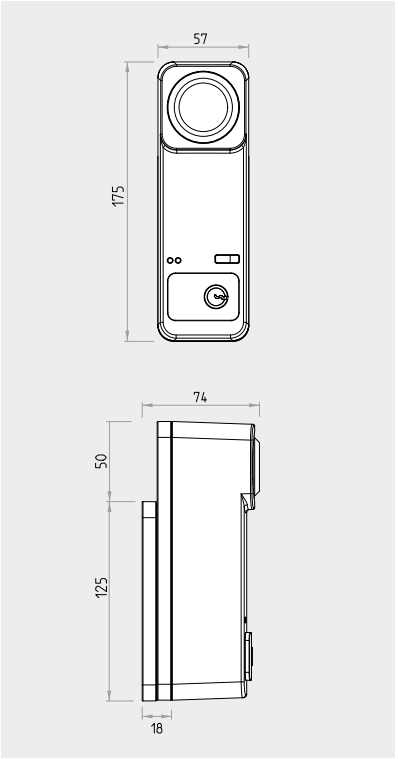

Lieferumfang

- Exit-Controller NG und Standardbefestigungsplatte (für Vollblatttüren)
- 3 × AA 1,5-V-Batterien
- Zylinderbefestigungsmaterial
- Grüner Exit-Aufkleber
- Betriebs- und Montageanleitung
- Ohne HZ/32

Montage & Betrieb

- Montage auf Türen links und rechts möglich
- Montage ca. 30 mm eingerückt vom offenen Ende des Türdrückers an einer Vollblatttür
- Montage an Rohrrahmentüren mit Befestigungsplatte MPL R (rechts/links verwendbar)
- Montage mit Panikstangen mit Befestigungsplatte MPL S (Angabe rechts/links erforderlich)

Abdeckrosette C50

Anwendungen und Einsatz
- Zur Abdeckung von Zylinderüberständen

Technische Daten
- Rundrosette
- Chromnickelstahl
- Ø 50 mm
- Gegenrosette 50 × 2 mm
- Befestigung 2 × M4

Ausführungen
- Oberflächen:
  F2 – Chromnickelstahl (Standard)
  F3 – messingfärbig
- Rosettendicke:
  6/8/10/12/14/16/18/20

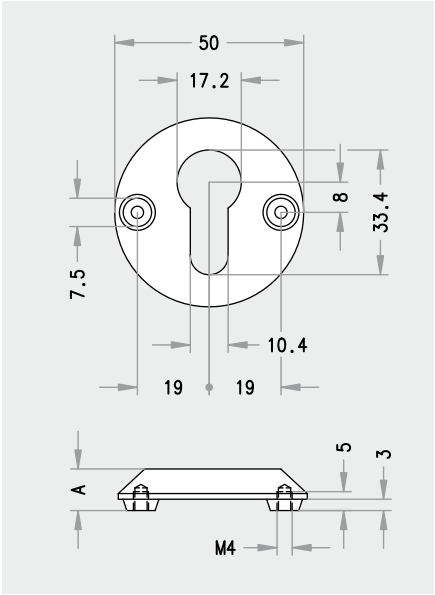

Bestellangaben
- C50/8 F2 | Art. Nr. 0000194743
- C50/10 F2 | Art. Nr. 0000194751
- C50/12 F2 | Art. Nr. 0000194778
- C50/14 F2 | Art. Nr. 0000194786
- C50/16 F2 | Art. Nr. 0000194794
- Weitere Rosettendicken auf Anfrage

Abdeckrosette D32

Anwendungen und Einsatz
- Zur Abdeckung von Zylinderüberständen

Technische Daten
- Ovalrosette
- Chromnickelstahl
- 49 × 32 mm
- Gegenrosette: 48 × 30 × 2 mm
- Befestigung 2 × M4

Ausführungen
- Oberflächen:
  F2 – Chromnickelstahl (Standard)
  F3 – messingfärbig
- Rosettendicke:
  6/8/10/12/14/16/18/20

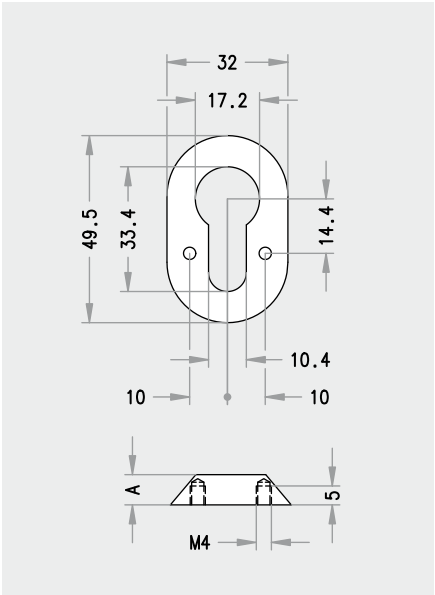

Bestellangaben
- D32/8 F2 | Art. Nr. 0000194654
- D32/10 F2 | Art. Nr. 0000194662
- D32/12 F2 | Art. Nr. 0000194689
- D32/14 F2 | Art. Nr. 0000194697
- D32/16 F2 | Art. Nr. 0000194719
- Weitere Rosettendicken auf Anfrage

Produktkatalog, Stand 01.08.2017
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Einsteckschloss E7020

Bestellangaben

- E7020 W 50 (KB 80) T30
  Art. Nr. 0000171050
- E7020 W R 50 (KB 80) T30
  Art. Nr. 0000171115
- E7020 W 60 (KB 90) T30
  Art. Nr. 0000171069
- E7020 W R 60 (KB 90) T30
  Art. Nr. 0000171123
- E7020 W 70 (KB 100) T30
  Art. Nr. 0000171077
- E7020 W R 7 (KB 100) T30
  Art. Nr. 0000171131

RegNr. ÖN-N 2009 012 B 3858 GEPRÜFT 30 min

B 5350

RegNr. ÖN-N 2009 014 B 5351 GEPRÜFT WS_2

CE

Anwendungen und Einsatz

- Türen bzw. Verschlusselemente, die eine einfache Verriegelung erfordern
- Einbruchhemmende Türen mit einfacher Verriegelung nach ÖNORM B 5351 WS_2
- Für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B5338 WK-2 geeignet

Technische Daten

- Stulplänge 300 mm
- Stulpbreite 20 mm
- Stulpdicke 3 mm
- Achsabstand 88 mm (ÖNORM)
- Vierkant 8,5 mm
- Fallenausstoß 12 mm
- Riegelausstoß 12 mm/24 mm
- 2-tourig
- Alle Teile korrisionsgeschützt
- Stulp weiß verzinkt

Sicherheitsmerkmale

- Sicherheitsriegel für hohe Belastungen
- Geschlossener Schlosskasten gegen Eindringen von Staub und Verschmutzung
- Massive Durchschraubhülsen im Schlossbereich
- Massiver Stulp
- Hohe Festigkeitswerte des Stulps
- Vierfache Verschraubung des Stulps
- Selbst nachstellende Klemmnuss

Funktionsmerkmale

- Falle links/rechts umstellbar
- Mit Wechsel (beim Betätigen des Schlosses über den Schließzylinder wird die Falle ebenfalls zurückgezogen)
- Gerichtet für Profilzylinder
- Rund- oder Eckstulp

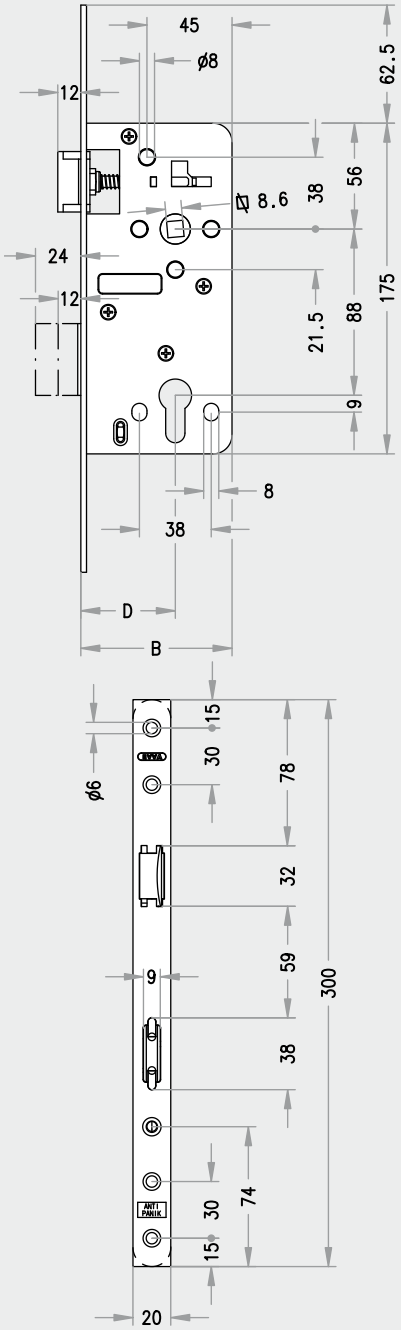

D	B
50	80
60	90
70	100

Einsteckschloss E7020 S

Bestellangaben

- E7020 S W 50 (KB 80) T30
  Art .Nr. 0000171271
- E7020 S W 60 (KB 90) T30
  Art .Nr. 0000171298
- E7020 S W 70 (KB 100) T30
  Art .Nr. 0000171301

B 3858 RegNr. ÖN-N 2009 013 GEPRÜFT 30 min

B 5350

B 5351 RegNr. ÖN-N 2009 015 GEPRÜFT WS3

CE

Anwendungen und Einsatz

- Türen bzw. Verschlusselemente, die eine einfache Verriegelung erfordern
- Einbruchhemmende Türen mit einfacher Verriegelung nach ÖNORM B 5351 WS_3
- Für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B5338 WK-3 geeignet

Technische Daten

- Stulplänge 300 mm
- Stulpbreite 20 mm
- Stulpdicke 4 mm
- Achsabstand 88 mm (ÖNORM)
- Vierkant 8,5 mm
- Fallenausstoß 12 mm
- Riegelausstoß 12 mm/24 mm
- 2-tourig
- alle Teile korrisionsgeschützt
- Stulp weiß verzinkt

Sicherheitsmerkmale

- Im versperrten Zustand wird Falle zum Riegel
- Sicherheitsriegel für hohe Belastungen
- Geschlossener Schlosskasten gegen Eindringen von Staub und Verschmutzung
- Massive Durchschraubhülsen im Schloss-bereich
- Massiver Stulp
- Hohe Festigkeitswerte des Stulps
- Vierfache Verschraubung des Stulps
- Selbst nachstellende Klemmnuss
- Riegel aus Hartmetall als Sägeschutz

Funktionsmerkmale

- Falle links/rechts umstellbar
- Mit Wechsel (beim Betätigen des Schlosses über den Schließzylinder wird die Falle ebenfalls zurückgezogen)
- Gerichtet für Profilzylinder
- Eckstulp

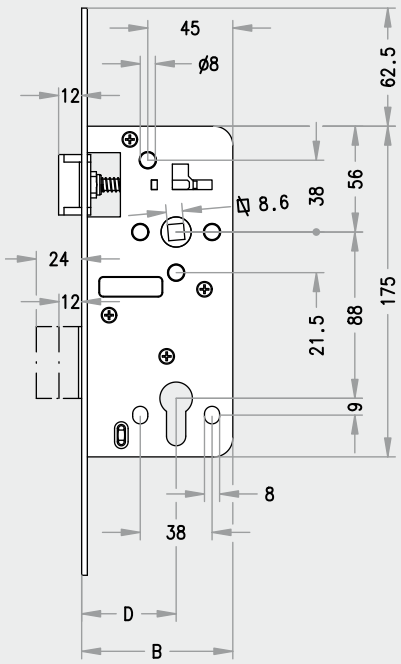

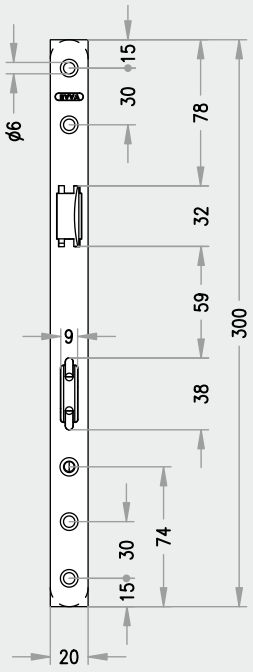

D	B
50	80
60	90
70	100

Einsteckschloss E7020 KE - Komforteinrichtung

Bestellangaben

- E7020 KE W 50 (KB 80) T30
  Art. Nr. 0000171840
- E7020 KE W 60 (KB 90) T30
  Art. Nr. 0000174092
- E7020 KE W 70 (KB 100) T30
  Art. Nr. 0000174106

Anwendungen und Einsatz

- Türen bzw. Verschlusselemente, die eine einfache Verriegelung erfordern
- Komforteinrichtung ermöglicht ein Öffnen der Tür von innen mittels Drücker, auch im versperrten Zustand
- Analog zu Panikfunktion E
- Darf nicht für Panik- bzw. Rettungs- und Fluchtwege nach EN179 bzw. EN1125 verwendet werden!

Technische Daten

- Stulplänge 300 mm
- Stulpbreite 20 mm
- Stulpdicke 3 mm
- Achsabstand 88 mm (ÖNORM)
- Vierkant 8,5 mm
- Fallenausstoß 12 mm
- Riegelausstoß 12 mm/24 mm
- 2-tourig
- alle Teile korrisionsgeschützt

Sicherheitsmerkmale

- Sicherheitsriegel für hohe Belastungen
- Geschlossener Schlosskasten gegen Eindringen von Staub und Verschmutzung
- Massive Durchschraubhülsen im Schlossbereich
- Massiver Stulp
- Hohe Festigkeitswerte des Stulps
- Vierfache Verschraubung des Stulps
- Selbst nachstellende Klemmnuss

Funktionsmerkmale

- Falle links/rechts umstellbar
- Mit Wechsel (beim Betätigen des Schlosses über den Schließzylinder wird die Falle ebenfalls zurückgezogen)
- Gerichtet für Profilzylinder
- Eckstulp
- Für Beschläge außen Knopf / innen Drücker

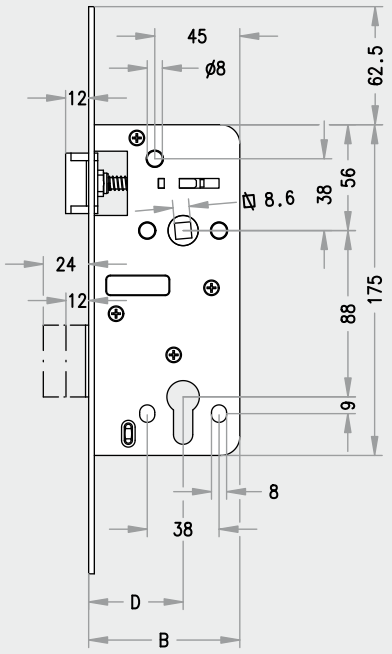

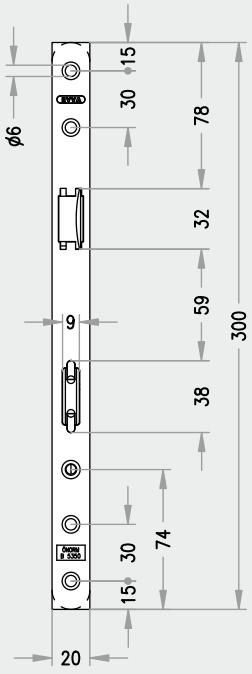

D	B
50	80
60	90
70	100



Einsteckschloss E700 W

Bestellangaben

- E700 W 30 Links (KB50) | Art .Nr. 0000143650
- E700 W 30 Rechts (KB50) | Art .Nr. 0000143642
- E700 W 35 Links (KB60) | Art .Nr. 0000143626
- E700 W 35 Rechts (KB60) | Art .Nr. 0000143618
- E700 W 45 Links (KB70) | Art .Nr. 0000143553
- E700 W 45 Rechts (KB70) | Art .Nr. 0000143545

Anwendungen und Einsatz

- Für eine einfache Verriegelung von Vollblatttüren

Technische Daten

- Mit Wechsel
- Mit Riegel und Messingfalle
- Stulp gelb passiviert
- 300 × 20 × 3 mm
- Stulp eckig
- B – Kastenbreite 50/60/70 mm
- D – Dornmaß 45/35/30 mm

Funktionsmerkmale

- Zweitouriges Einsteckschloss gerichtet für Europrofilzylinder

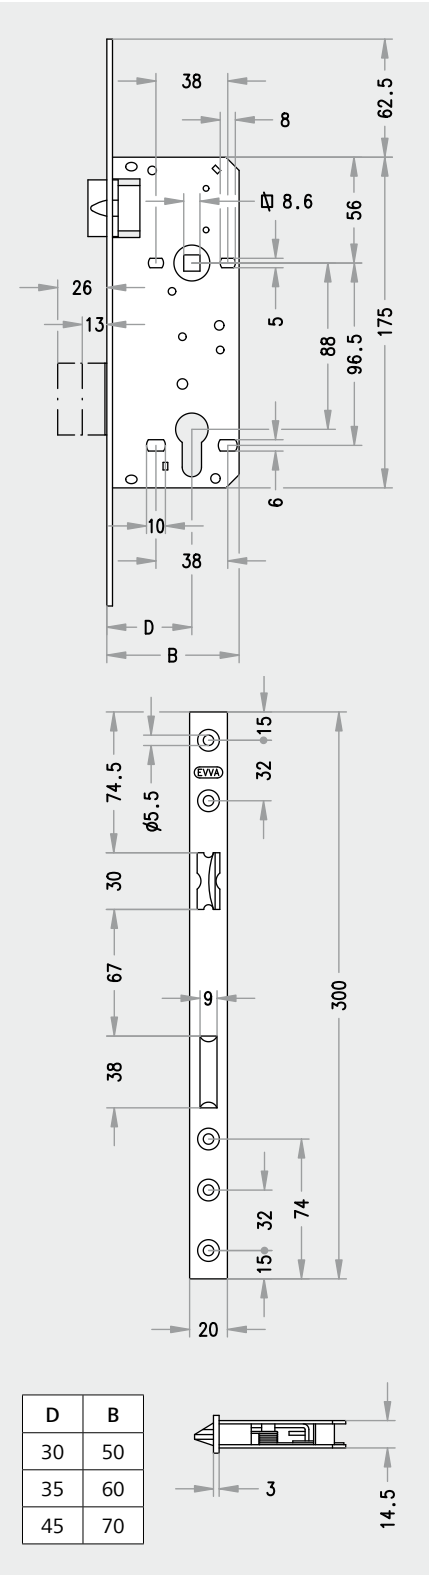

D	B
30	50
35	60
45	70

Einsteck-Rollfallenschloss E720

Bestellangaben

- E720 30 (KB 50) | Art. Nr. 0000143731
- E720 35 (KB 60) | Art. Nr. 0000143723
- E720 45 (KB 70) | Art. Nr. 0000143715
- E720 50 (KB 80) | Art. Nr. 0000143707

Anwendungen und Einsatz

- Für Eingangstüren und Pendeltüren mit Stoßgriff
- Eine einfache Verriegelung von Vollblatttüren

Technische Daten

- Stulp gelb passiviert
- 300 × 20 × 3 mm
- Stulp eckig
- Messingrolle mit Regulierschraube
- 2-tourig ab 70 mm Kastenbreite
- Dornmaß: 30/35 mm 1-tourig
- Dornmaß: 45/50 mm 2-tourig
- Dornmaß 30 mm ohne Schließblech
- Dornmaß 35/45/50 mm mit Schließblech
- Kastenbreite 50/60/70/80

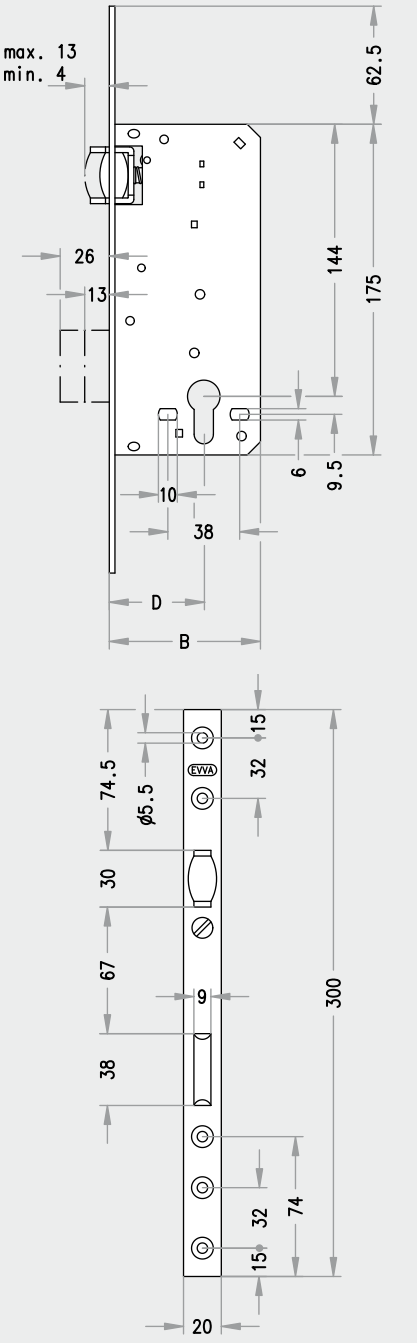

D	B
30	50
35	60
45	70
50	80

Einsteckriegelschloss E730

Bestellangaben

- E730 30 (KB 50) | Art. Nr. 0000143855
- E730 35 (KB 60) | Art. Nr. 0000143847
- E730 45 (KB 70) | Art. Nr. 0000143839
- E730 50 (KB 80) | Art. Nr. 0000143820
- E730 60 (KB 90) | Art. Nr. 0000143812
- E730 70 (KB 100) | Art. Nr. 0000143804

Anwendungen und Einsatz

- Für einfache Verriegelung
- Ohne Drücker

Technische Daten

- Mit Riegel und Messingfalle
- Stulp gelb passiviert
- 185 × 3 × 20 mm
- Stulp eckig
- 2-tourig ab 70 mm Kastenbreite

Mit Schließblech

- D – Dornmaß 35/45/50/60/70 mm

B – Kastenbreite 60/70/80/90/100 mm

Ohne Schließblech

- D – Dornmaß 30 mm
- B – Kastenbreite 50 mm

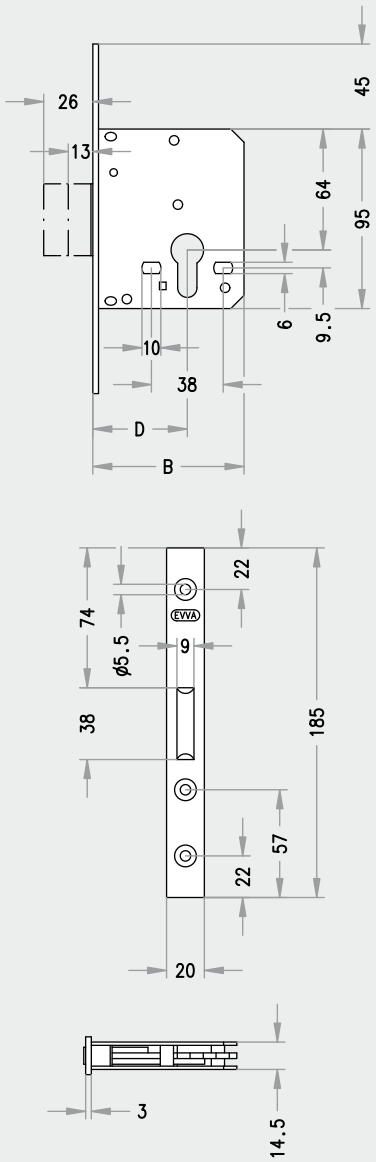

D	B
30	50
35	60
45	70
50	80
60	90
70	100

Produktkatalog, Stand 01.08.2017
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Schmalkasten-Rohrrahmenschloss E780

Bestellangaben

- E 780 W 20 (KB 35) | Art. Nr. 0000149330
- E 780 W 25 (KB 40) | Art. Nr. 0000149365
- E 780 W 30 (KB 45) | Art. Nr. 0000149373
- E 780 W 35 (KB 50) | Art. Nr. 0000149381

Zubehör

- Schließblech SPL 8 | Art. Nr. 0000149667
  Siehe Seite 18

Anwendungen und Einsatz

- Für eine einfache Verriegelung von Rohrrahmentüren
- Gerichtet für Profilzylinder

Technische Daten

- Stulp eckig
- Stulpmaß: 230 × 3 × 23 mm
- Drückerabstand 78 mm
- Dornmaß: 20, 25, 30 und 35
- Kastenbreite: 35, 40, 45 und 50

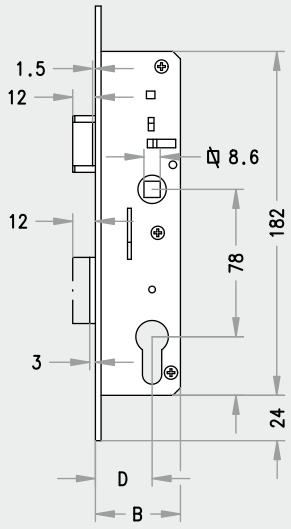

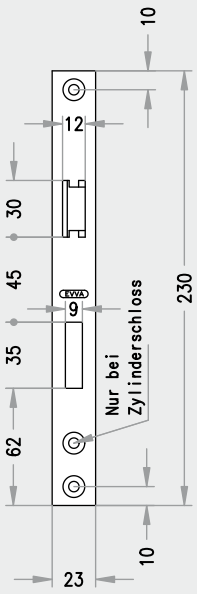

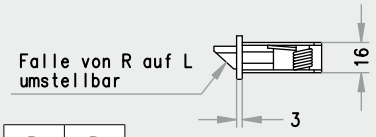

D	B
20	35
25	40
30	45
35	50

Einsteckschloss E300

Bestellangaben

- E 300 NB (inkl. 1 Schlüssel)
  Art. Nr. 0000160512
- E 300 NB (inkl. 2 Schlüssel)
  Art. Nr. 0000160539
- E300 PZ | Art. Nr. 0000160547
- E 300 PZ W 50 | Art. Nr. 0000160555
- E 300 WC | Art. Nr. 0000160504

Anwendungen und Einsatz

- Zwischentüren im Wohnbereich mit normaler Beanspruchung
- Gerichtet für Profilzylinder, Nutenbartsperre bzw. für Bad und WC

Technische Daten

- Stulpmaß: 250 × 3 × 18 mm
- Rundstulp – Standard
- Dornmaß: 50 mm
- Kastenbreite: 80 mm
- PZW – Profilzylinder mit Wechsel (beim Betätigen des Schlosses über den Schließzylinder wird die Falle ebenfalls zurückgezogen) Stulp eckig
- NB - Nutbart inkl. 1 Schlüssel
- WC – Bad und WC Ausführung

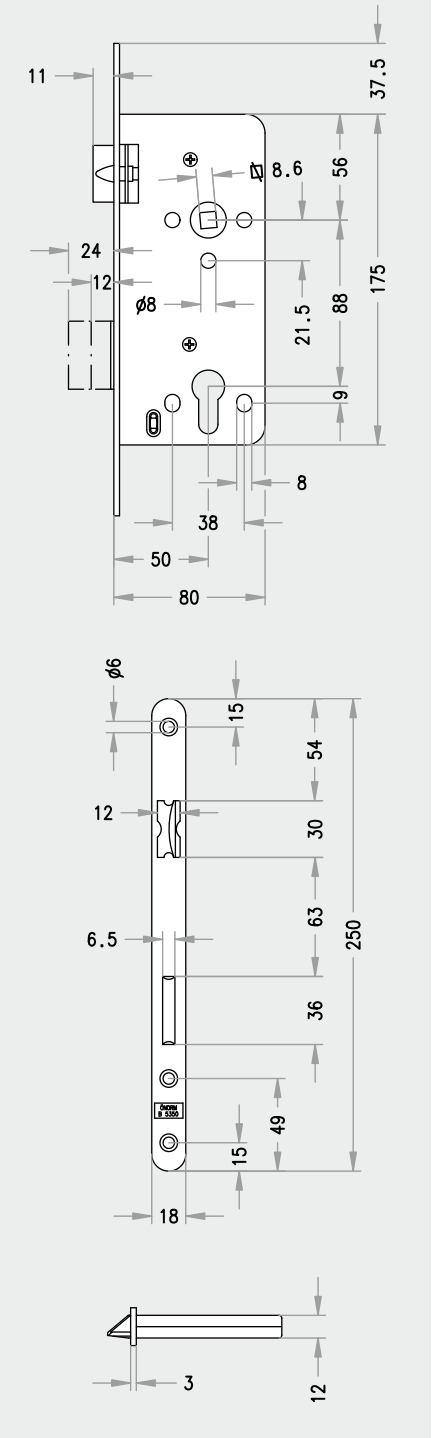

Produktkatalog, Stand 01.08.2017
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Anschlagschloss K370

Bestellangaben

- K370 Links | Art. Nr. 0000146110
- K370 Rechts | Art. Nr. 0000146102

Anwendungen und Einsatz

- Anschlagschloss gerichtet für Profilzylinder
- Geeignet für Kellertüren

Technische Daten

- 2-tourig
- Verzinkt
- Aufschraubbar

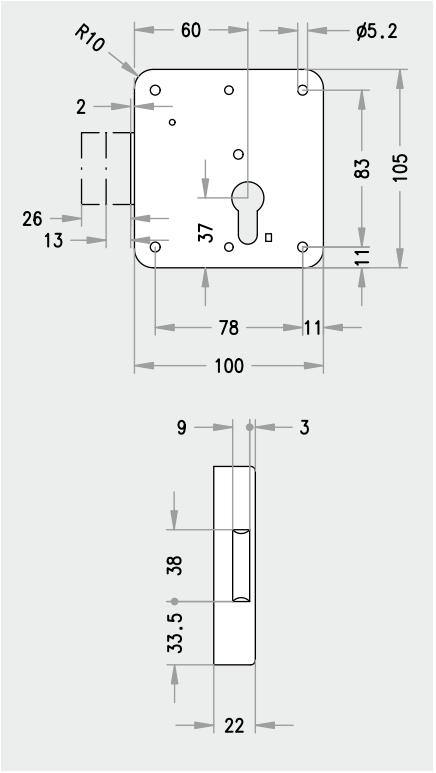

Anschlagschloss K375

Bestellangaben

- K375 Links | Art. Nr. 0000146226
- K375 Rechts | Art. Nr. 0000146218

Anwendungen und Einsatz

- Anschlagschloss gerichtet für Profilzylinder

Technische Daten

- 1-tourig
- Verzinkt
- Oben und unten Verriegelung
- Aufschraubbar

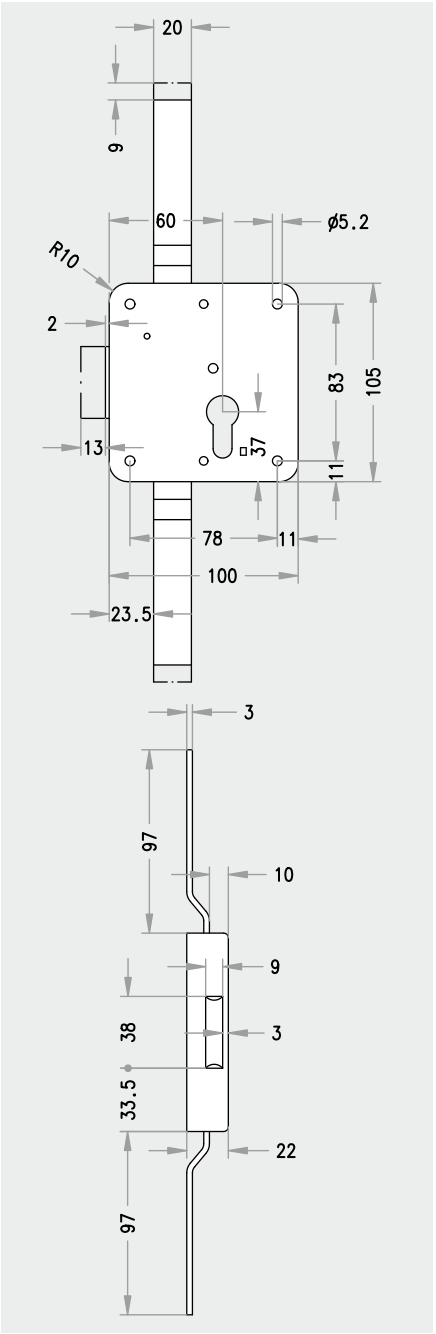

Produktkatalog, Stand 01.08.2017
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsschließblech SSB

- **Technische Daten**
  - Stahlblech 3 mm verzinkt
  - 300 mm lang
  - Für 6-fache Verschraubungen gerichtet
- **Funktionsmerkmale**
  - Gewinkeltes Sicherheitsschließblech
- **Ausführungen**
  - Chromatverzinkt
  - Ohne Schrauben

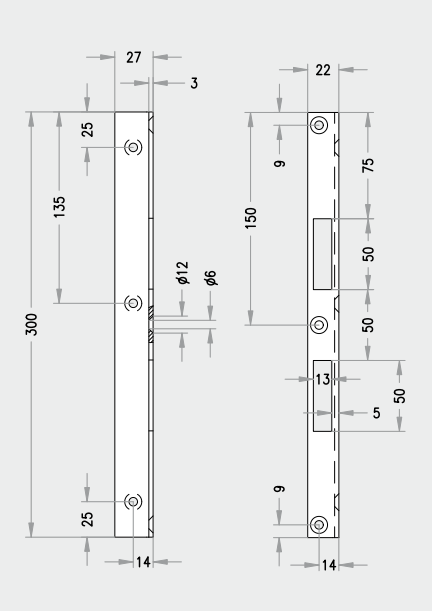

Bestellangaben

- S-Schließblech SSB | Art. Nr. 0000143898

Schließblech 27 mm/10 mm

- **Technische Daten**
  - Stahlblech 1,5 mm verzinkt
  - 210 mm lang
  - Für 3-fache bzw 5-fache Verschraubungen gerichtet
- **Funktionsmerkmale**
  - Gewinkeltes Schließblech
- **Ausführungen**
  - Ohne Schrauben

Bestellangaben

- SB 10 mm rund | Art. Nr. 0000160636
- SB 10 mm eckig | Art. Nr. 0000160628
- SB 27 mm rund | Art. Nr. 0000160601
- SB 27 mm eckig | Art. Nr. 0000160598

Schließblech für Doppeltüre

Technische Daten

- Ein Schließblech sorgt dafür, dass die Tür im geschlossenen Zustand bleibt. Falle und Türschloss-Riegel greifen in das Schließblech ein.
- Passend für Doppeltüren Links/Rechts
- Abmessungen: 300 × 30 × 3 mm

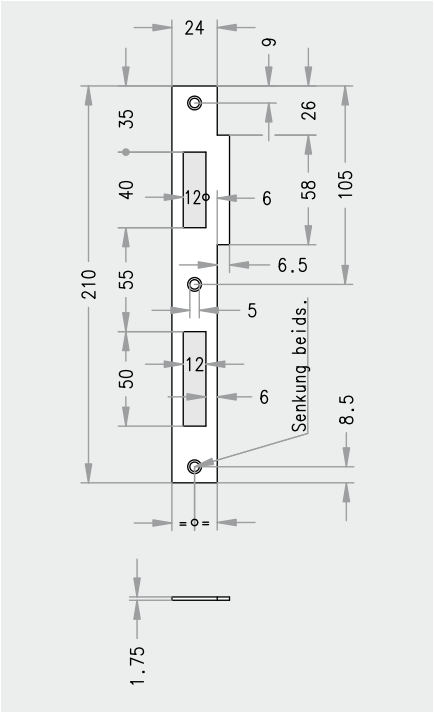

Bestellangaben

- SB für Doppeltür SB | Art. Nr. 0000215058

Schließblech SPL 8 (für Schloss E780)

Technische Daten

- Ein Schließblech sorgt dafür, dass die Tür im geschlossenen Zustand bleibt. Falle und Türschloss-Riegel greifen in das Schließblech ein.
- Passend zu Rohrrahmenschloss E780
- Für Innentüren
- Abmessungen: 175 × 20 × 8 mm

Bestellangaben

- SPL 8 (für E780) | Art. Nr. 0000149667

Nutenbartschlüssel für Schloss E300

Bestellangaben

- NBS 110 | Art. Nr. 0000217220
- NBS 120 | Art. Nr. 0000217239
- NBS 230 | Art. Nr. 0000217247
- NBS 240 | Art. Nr. 0000217255
- NBS 350 | Art. Nr. 0000217263
- NBS 360 | Art. Nr. 0000217271

Garagentorschloss 551

Bestellangaben

- Garagenschloss 551 ohne Zylinder
  Art. Nr. 0043615025

Anwendungen und Einsatz

- Für Kipp- und Flügeltore
- Für Türen und Tore, die tagsüber mit Oliven betätigt werden und abends verschlossen werden

Technische Daten

- Stahl verzinkt
- Vierkant 9 mm

Funktionsmerkmale

- Stangenausschluss oben/unten

Ausführung

- 551
  gerichtet für Europrofil-Halbzylinder HZ/32, innen mit Auslöseknopf

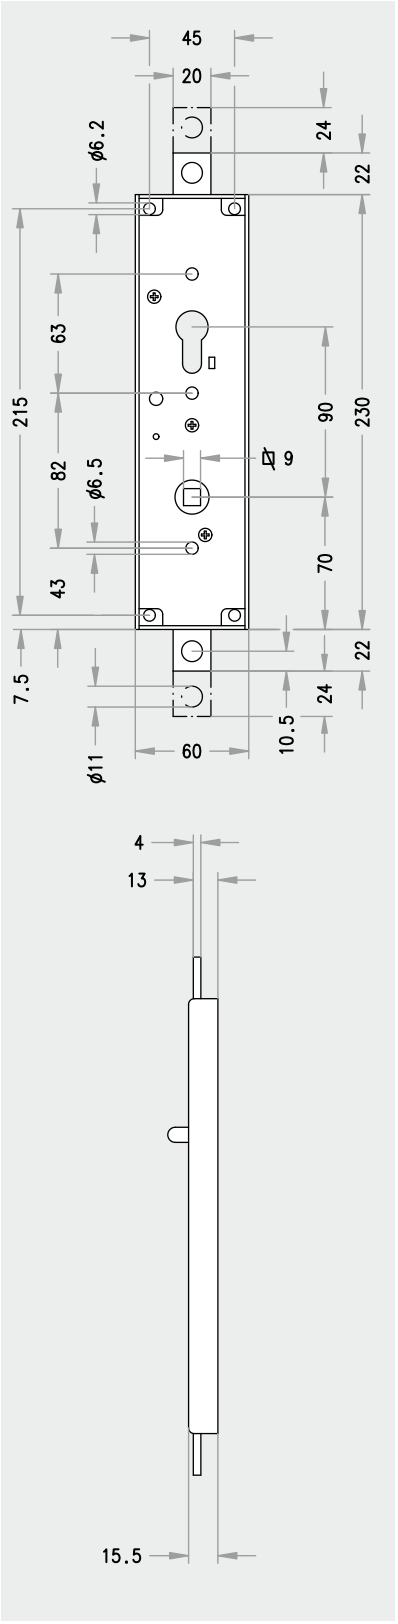

Olive 515 für Garagenschloss

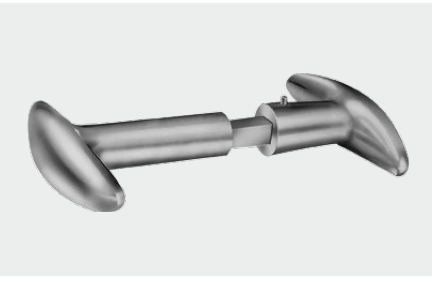

Bestellangaben

- Olive 515/30 | Art. Nr. 0043550101
- Olive 515/50 | Art. Nr. 0043550128
- Olive 515/75 | Art. Nr. 0043550136

Anwendungen und Einsatz

- Olivengarnitur, zum Öffnen und Schließen

Technische Daten

- silberfarbig eloxiert (F1)
- mit 9 mm Vierkant
- ohne Rosette

Ausführungen

- 515/30 für Türstärken bis 30 mm
- 515/50 für Türstärken von 30 - 45 mm
- 515/75 für Türstärken bis 45 - 75 mm

Brieffachanlagen HBFA

Anwendungen und Einsatz
- Zur vorschriftsmäßigen Aufbewahrung des Postgutes

Sicherheitsmerkmale
- Postentnahmesicherung unter Einwurfklappe, Türscharniere aus Edelstahl

Technische Daten
- Gehäuse Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet.
- Türen Stahlblech, Klappen Aluminium pulverbeschichtet

Zertifizierung
- Gemäß DIN EN 13724

Montage & Betrieb
- Aufputzmontage im Innenbereich (Stanzungen zur Montage vorhanden)
- Unterputzmontage ohne Putzabdeckrahmen
- Stanzung für Hebelzylinder ZB27 (Durchmesser 29 mm)

Ausführungen
- RAL 9007 = Graualuminium
- Modell „Breit“:
  370 × 110 × 270 mm (B × H × T)
  3 oder 4 teilig übereinander montiert
- Modell „Tief“:
  300 × 110 × 380 mm (B × H × T)
  3 oder 4 teilig übereinander montiert
- Modell „Hoch“:
  370 × 330 × 100 mm (B × H × T)
  Einzelkasten
- Sonderanlagen z.B. Durchwurfanlagen, freistehende Anlagen usw. auf Anfrage

Bestellangaben
- HBFA einzeln Hoch RAL 9007
  Art. Nr. 0000207160
- HBFA 3teilig Breit RAL 9007
  Art. Nr. 0000207179
- HBFA 3teilig Tief RAL 9007
  Art. Nr. 0000207187
- HBFA 4teilig Breit RAL 9007
  Art. Nr. 0000207195
- HBFA 4teilig Tief RAL 9007
  Art. Nr. 0000207209

Zubehör
- HBFA Entnahmesicherung
  Art. Nr. 0000201286

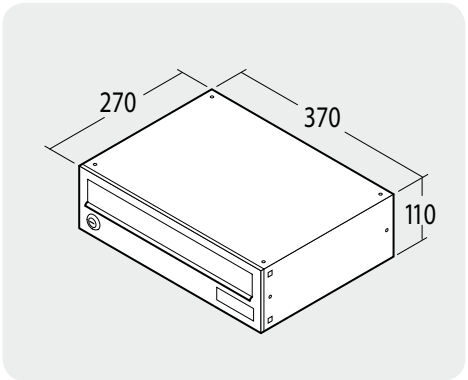

Quermodell

- Breite 370 mm, Höhe 110 mm
- Tiefe 270 mm
- mit Alu-Klappe 335 × 33 mm

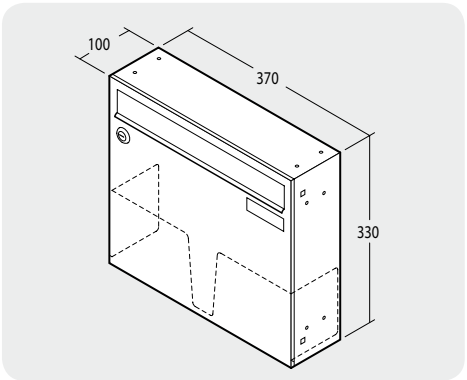

Hochmodell

- Breite 370 mm, Höhe 330 mm
- Tiefe 100 mm
- mit Alu-Klappe 335 × 33 mm

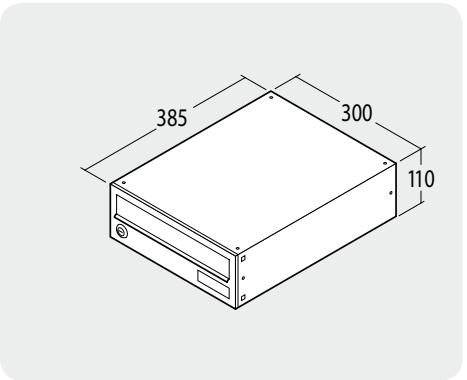

Längsmodell

- Breite 300 mm, Höhe 110 mm
- Tiefe 385 mm
- mit Alu-Klappe 265 × 33 mm

Rohrtresor 177-PZV mit Kernziehschutz und Mauerverankerung

Bestellangaben

- 177 PZV KZS | Art. Nr. 0000101389
- 177 PZV KZS/D | Art. Nr. 0000101397

Zubehör

- Halbzylinder HZ/32 im beliebigen EVVA Schließsystem oder handelsüblicher Europrofil-Halbzylinder
- Deckelüberwachungskontakt (potentialfreier Ausgang, Schließkontakt) auf Anfrage
- Auch mit Xesar-/AirKey Halbzylinder erhältlich

Anwendungen und Einsatz

- Lagerung von Schlüsseln und Identifikationsmedien
- Aufbewahrung von General-, Feuerwehr- oder Technikschlüsseln
- Rascher Zutritt im Notfall von Feuerwehr bzw. berechtigten Servicetechnikern

Funktionsmerkmale

- Zum Einbohren in das Mauerwerk
- Lagebolzen und Führungsnut zum lagerichtigen Einbau
- Integrierte Schlüsselringaufnahme
- Modell mit Schwingdeckel für besseren Witterungsschutz (/D)

Sicherheitsmerkmale

- Kernziehschutz aus Edelstahl
- 4-fache Mauerverankerung für zusätzlichen Schutz gegen Missbrauch und Zerstörung
- Innenliegende Bohrung zur Verschraubung in das Mauerwerk
- Zurückversetzter Einsatz

Technische Daten

- Gehäuse (Kernbohrung): Ø 50 mm
- Abmessungen außen (Rosette): Ø 59 mm
- Gehäuselänge: 159 mm
- Innen: Ø 44 × 82 mm
- Verschlussdeckel: Edelstahl / Aluminium
- Gehäuse: Aluminium
- Schwingdeckel aus Edelstahl (/D)
- Vorgerichtet für Europrofil-Halbzylinder 32/10 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang

- Rohrtresor mit Einsatz, ohne Schließzylinder
- Schlüsselhaken und -ring
- Montageschraube für Zylinder
- Montageanleitung

Montage & Betrieb

- Einfache Montage in die vorgerichtete Ausnehmung der Außen- oder Innenwand
- Verschluss mittels Europrofil-Halbzylinder

Ausführungen

- 177 PZV KZS: Einsatz mit KZS, mit Mauerverankerung ohne HZ/32
- 177 PZV/D: Einsatz mit KZS, Mauerverankerung und Niro-Schwingdeckel, ohne HZ/32

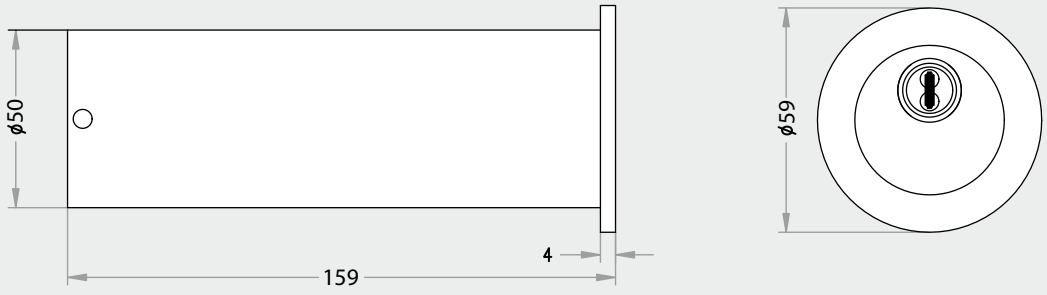

Rohrtresor 178-PZV

Bestellangaben

- 178 PZV Alu | Art. Nr. 0000197262
- 178 PZV Niro | Art. Nr. 0000197254
- 178 PZV Niro/D | Art. Nr. 0000197629
- 178 PZV KZS | Art. Nr. 0000101400
- 178 PZV KZS/D | Art. Nr. 0000101419

Zubehör

- Halbzylinder HZ/32 im beliebigen EVVA Schließsystem oder handelsüblicher Europrofil-Halbzylinder
- Deckelüberwachungskontakt (potentialfreier Ausgang, Schließkontakt) auf Anfrage
- Auch mit Xesar-/AirKey Halbzylinder erhältlich

Anwendungen und Einsatz

- Lagerung von Schlüsseln und Identifikationsmedien
- Aufbewahrung von General-, Feuerwehr- oder Technikschlüsseln
- Rascher Zutritt im Notfall von Feuerwehr bzw. berechtigten Servicetechnikern

Funktionsmerkmale

- Zum Einbohren in das Mauerwerk
- Lagerbolzen und Führungsnut zum lagerichtigen Einbau
- Integrierte Schlüsselringaufnahme
- Modell mit Schwingdeckel für besseren Witterungsschutz (/D)

Sicherheitsmerkmale

- Kernziehschutz aus Edelstahl (KZS)
- Innenliegende Bohrung zur Verschraubung in das Mauerwerk
- Zurückversetzter Einsatz

Technische Daten

- Gehäuse (Kernbohrung): Ø 50 mm
- Abmessungen Ø außen: (Rosette) 59 mm
- Gehäuselänge: 143 mm (178 PZV KZS: 159 mm)
- Innen: Ø 44 × 82 mm
- Verschlussdeckel: Aluminium oder Edelstahl (Niro)
- Gehäuse: Aluminium
- Schwingdeckel aus Edelstahl (/D)
- Vorgerichtet für Europrofil-Halbzylinder 32/10 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: 610 g (Nirosta-Modell) 500 g (Aluminium-Modell)

Lieferumfang

- Rohrtresor mit Einsatz, ohne Schließzylinder
- Schlüsselhaken und -ring
- Montageschraube für Zylinder
- Montageanleitung

Montage & Betrieb

- Einfache Montage in die vorgerichtete Ausnehmung der Außen- oder Innenwand
- Verschluss mittels Europrofil-Halbzylinder

Ausführungen

- 178 PZV Alu: ohne HZ/32
- 178 PZV Niro: ohne HZ/32
- 178 PZV Niro/D: mit Niro-Schwingdeckel, ohne HZ/32
- 178 PZV KZS: Einsatz mit KZS ohne HZ/32
- 178 PZV/D: Einsatz mit KZS und Niro-Schwingdeckel, ohne HZ/32

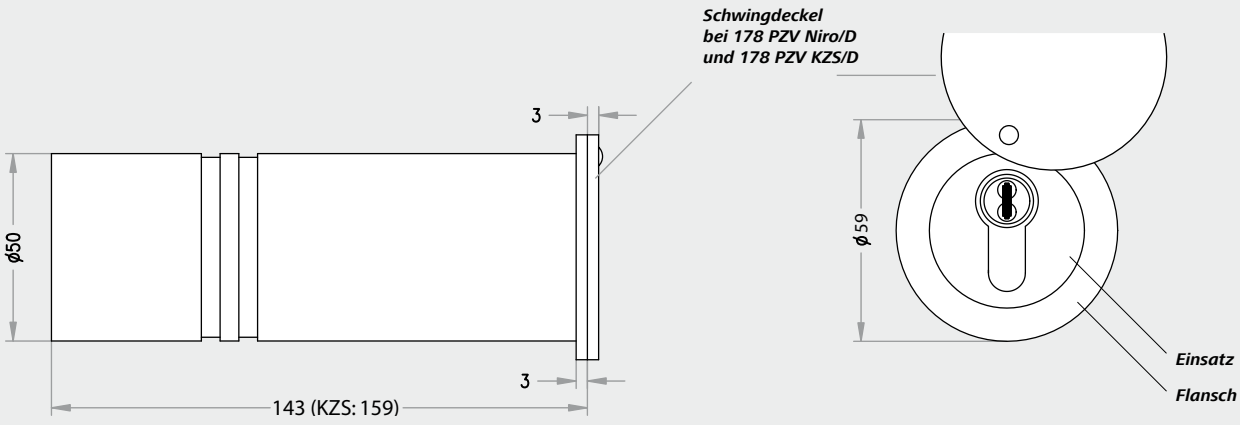

Produktkatalog, Stand 01.08.2017
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Rohrtresor PZV-179

Bestellangaben

- 179 PZV Alu | Art. Nr. 0000197408
- 179 PZV Niro | Art. Nr. 0000197440
- 179 PZV Niro/D | Art. Nr. 0000190047

Zubehör

- Halbzylinder HZ/32 im beliebigen EVVA-Schließsystem oder handelsüblicher Europrofil-Halbzylinder
- Deckelkontakt (potentialfreier Ausgang, als Öffner oder Schließer) auf Anfrage
- Auch mit Xesar-/AirKey Halbzylinder erhältlich

Anwendungen und Einsatz

- Lagerung von Schlüsseln und Identifikationsmedien
- Aufbewahrung von General-, Feuerwehr- oder Technikschlüsseln
- Rascher Zutritt im Notfall von Feuerwehr bzw. berechtigte Servicetechniker

Funktionsmerkmale

- Lagerbolzen und Führungsnut zum lagerichtigen Einbau
- Integrierte Schlüsselringaufnahme
- Modell mit Schwingdeckel für besseren Witterungsschutz

Sicherheitsmerkmale

- gegen Missbrauch und Zerstörung
- Innenliegende Bohrung zur Verschraubung in das Mauerwerk
- Zurückversetzter Einsatz

Technische Daten

- Abmessungen (Ø × L) außen: 80 × 143 mm
- Innen: 60 × 85 mm
- Gehäuse: Aluminium
- Verschlussdeckel: Aluminium oder Edelstahl (Niro)
- Aluminium Rohr mit Aluminium-Flansch
- Gewicht: 1530 g (Nirosta Modell)
- 1050 g (Nirosta Modell mit Schwingdeckel)
- 1990 g (Aluminium Modell)

Lieferumfang

- Rohrtresor mit Einsatz, ohne Schließzylinder
- Schlüsselhaken und –ring
- Montageschraube für Zylinder
- Montageanleitung

Montage & Betrieb

- Einfache Montage in die vorgerichtete Ausnehmung der Außen- oder Innenwand
- Verschluss mittels Europrofil-Halbzylinder

Ausführungen

- 179 PZV Alu: mit Alu-Einsatz, ohne HZ/32, mit Ringnuten
- 179 PZV Niro: mit Nirosta-Einsatz, ohne HZ/32, mit Ringnuten
- 179 PZV Niro/D: mit Nirosta-Einsatz, Schwingdeckel, ohne HZ/32

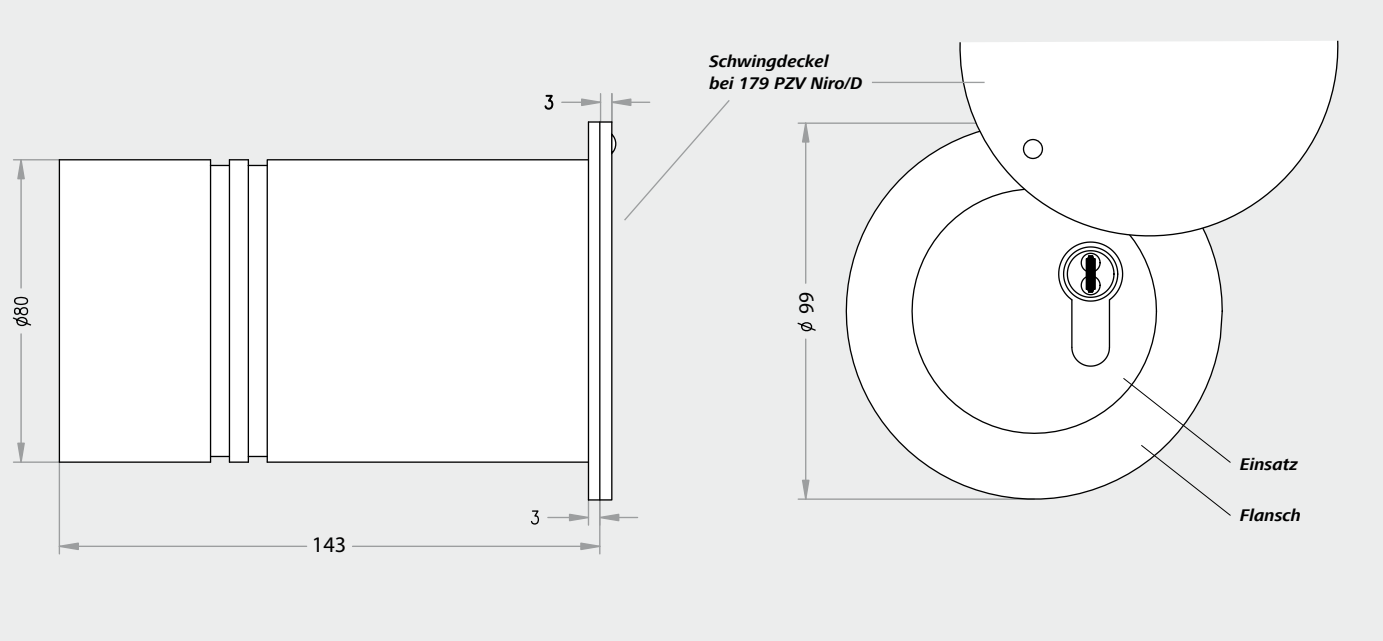

Schlüsseltresor 180 APT-N

Bestellangaben

- Schlüsseltresor 180 APT-N aus Nirosta
  Art. Nr. 0000100714

Anwendungen und Einsatz

- Aufbewahrung von Schlüsseln und Identifikationsmedien im Außenbereich

Sicherheitsmerkmale

- sabotagesicher im Aufputz montiert

Technische Daten

- Vorgerichtet für Halbzylinder
- Aus Nirosta, 3 mm, außen gebürstet
- Maße (H × B × T): 110 × 80 × 55 mm

Lieferumfang

- Aufputztresor ohne Halbzylinder HZ/32
- Mit Schlüsselhaken

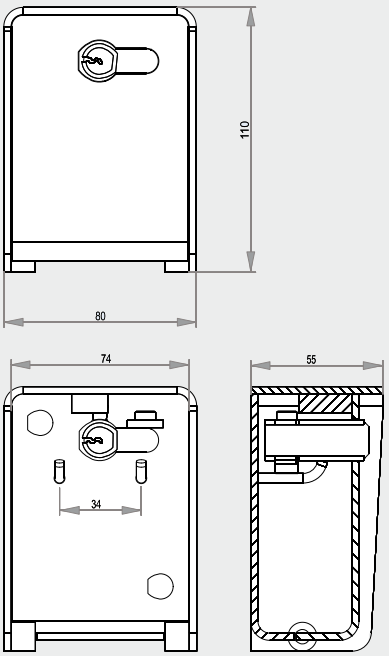

Schlüsseltresor FASB

Bestellangaben

- Schlüsseltresor FASB Aufputz
  Art. Nr. 0000161705
- Schlüsseltresor FASB Unterputz
  Art. Nr. 0000161707

Anwendungen und Einsatz

- Aufbewahrung von Schlüsseln und Identifikationsmedien im Außenbereich

Sicherheitsmerkmale

- Massiver Korpus

Technische Daten

- Vorgerichtet für ZB27
- Aus Nirosta, 3 mm, außen gebürstet
- Maße (H × B × T): 150 × 150 × 57 mm

Lieferumfang

- Aufputztresor ohne ZB27
- Mit Schlüsselhaken

Ausführungen

- RAL 7032
- Unterputz (Auf Anfrage)

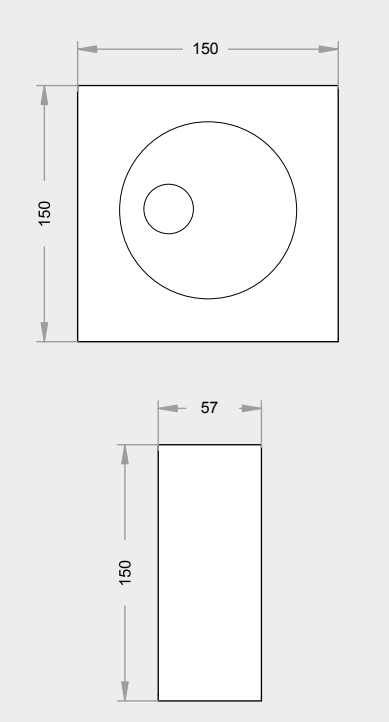

Notschlüsselkasten NSK Luxus mit Blechtüre

Bestellangaben

- NSK/L, ohne Fenster | Art. Nr. 0000203394

Anwendungen und Einsatz

- Schlüsselaufbewahrung, im Notfall ist der Schlüssel sofort griffbereit

Technische Daten

- Einwandiges Gehäuse aus Stahl
- Rote Lackierung
- Volle Blechtüre
- Maße: 150 × 150 × 40 mm

Lieferumfang

- Notschlüsselkasten ohne Zylinder ZB27

Montage & Betrieb

- Montage in einer Höhe von ca. 1,4 bis 1,6 m an der Wand

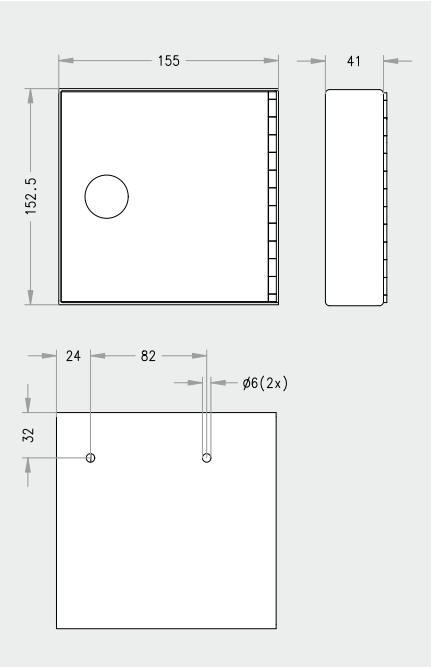

Notschlüsselkasten NSK Luxus

Bestellangaben

- NSK/L, mit Fenster | Art. Nr. 0000161616

Anwendungen und Einsatz

- Schlüsselaufbewahrung, im Notfall ist der Schlüssel sofort griffbereit

Technische Daten

- Einwandiges Gehäuse aus Stahl
- Rote Lackierung
- Fenster aus Glas
- Maße: 150 × 150 × 40 mm

Lieferumfang

- Notschlüsselkasten ohne Zylinder ZB27

Montage & Betrieb

- Montage in einer Höhe von ca. 1,4 bis 1,6 m an der Wand

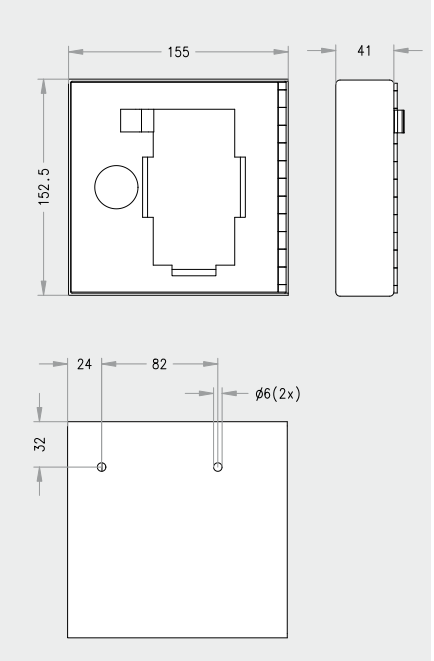

Notschlüsselkasten NSK Luxus mit Hämmerchen

Bestellangaben

- NSK/L, mit Fenster ohne Zylinder, inkl. Hammer
  Art. Nr. 0000161608

Anwendungen und Einsatz

- Schlüsselaufbewahrung, im Notfall ist der Schlüssel sofort griffbereit

Technische Daten

- Einwandiges Gehäuse aus Stahl
- Rote Lackierung
- Fenster aus Glas
- Maße: 150 × 150 × 40 mm

Lieferumfang

- Notschlüsselkasten mit Hämmerchen, ohne Zylinder ZB27

Montage & Betrieb

- Montage in einer Höhe von ca. 1,4 bis 1,6 m an der Wand

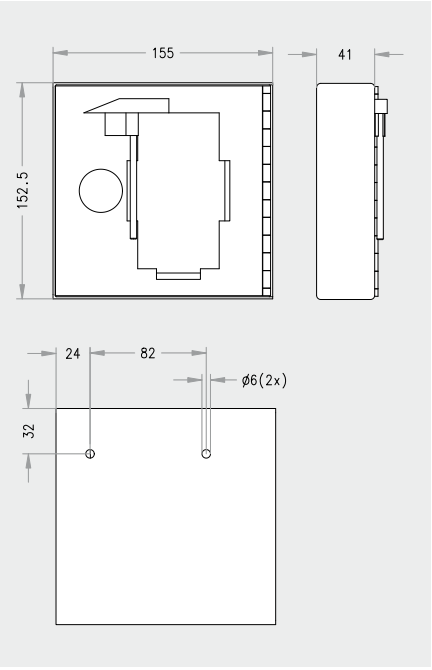

MB30 Schlüsseldepotzylinder für Zwangssperre

Bestellangaben

- Auf Anfrage

Anwendungen und Einsatz

- In den Systemen MCS, 3KS, 3KSplus, ICS, EPS
- Bestehend aus zwei MB 30 Zylindern (=1 Paar) mit GBZ-Zahnritzel

Technische Daten

- Maße: 155 × 155 × 40 mm
- In Vollblechausführung, Anschlag 90°, Schlüssel senkrecht einsteck- und abziehbar
- Kombinierbar mit NSK Luxus mit Blechtüre (2 Zwangssperren = 2 Paare), SK 32 (8 Zwangssperren = 8 Paare), SK 50 (max. 12 Zwangssperren = 12 Paare), SK 100 (max. 16 Zwangssperren = 16 Paare)

Ausführungen

- Optional mit Schlüsselfang

Schlüsselkästen

Bestellangaben

- SK32 | Art. Nr. 0000161438
- SK50 | Art. Nr. 0000161446
- SK100 | Art. Nr. 0000161454
- M210 | Art. Nr. 0000161462
- M315 | Art. Nr. 0000161470
- G500 | Art. Nr. 0000161489
- G700 | Art. Nr. 0000161497

Anwendungen und Einsatz

- Einfache Zuordnung und Beschriftung der Schlüssel mit Hilfe von Schlüsselanhänger

Funktionsmerkmale

- Ausklappbare Innentafel für bessere Übersicht

Technische Daten

- Aus Stahlblech

Lieferumfang

- Schlüsselkasten mit Schlüsselhaken ohne Zylinder

Montage & Betrieb

- Für die Wandmontage vorgerichtet

Zubehör

- Hebelzylinder ZB27 (nicht inkludiert) für SK32, SK50, SK100, M210, M315
- Möbelzylinder MR25/MR28 (nicht inkludiert) für G500, G700

Typ	Schlüsselhaken	Maße (H × B × T)
SK32	30	275 × 230 × 80
SK50	50	425 × 340 × 80
SK100	100	425 × 340 × 120
M210	210	420 × 370 × 200
M315	300	420 × 370 × 200
G500	494	800 × 900 × 220
G700	702	800 × 900 × 220

Türschließer TS1500

Bestellangaben

- TS1500, Silber
  Art. Nr. 0000220100
- TS1500, Weiß
  Art. Nr. 0000220108

Anwendungen und Einsatz

- Für ein sanftes Türschließen geeignet
- Für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung
- Für einflügelige Türen (bis 1100 mm Breite)

Funktionsmerkmale

- Schließgeschwindigkeit und der hydraulische Endschlag sind einstellbar

Technische Daten

- Schließkraft geprüft nach EN1154 (bis Größe 4)
- Abmessungen: 177 × 39 × 50 mm
- Schließkraft einstellbar (über Montage)
- Schließgeschwindigkeit einstellbar
- Endschlag einstellbar (über Ventil)

Lieferumfang

Türschließer, Türschließer-Gestänge, Bohrschablone, Montageanleitung, Schraubenset

Ausführungen

Farben: silber, weiß

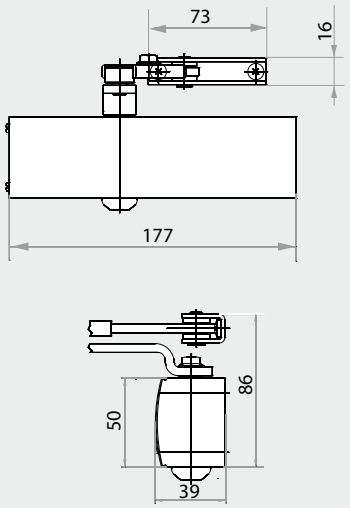

Bauschlüssel B2

Bestellangaben

- B2 | Art. Nr. 0000190632

Technische Daten

- Die Schlüsselspitze mit konischem Vierkant ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen der Türen
- Vierkant-Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm
- Schließnase für Profilzylinderausnehmung
- Vierkant-Dorn von 6 - 10 mm
- Sechskantschlüssel 3 mm

Ausführung

- Druckguss vernickelt

Bauschlüssel mit Zylindermesseinheit B3

Bestellangaben

- B3 mit Zylindermesseinheit Art. Nr. 0000178195

Anwendungen und Einsatz

- Die Schlüsselspitze mit konischem Vierkant ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen der Türen
- Vierkant-Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm
- Schließnase für Profilzylinderausnehmung
- Vierkant von 7–10 mm
- Sechskantschlüssel 3 mm
- Zylindermesseinheit

Ausführung

- Druckguss, vernickelt

Multi-Tool Bauschlüssel B4

Bestellangaben

- B4 Multifunktionswerkzeug Art. Nr. 0000178198

Anwendungen und Einsatz

- Außenvierkant SW 7 + 8 mm
- Außendreikant Größe 8 mm
- Schraubeneinsatz Pozidrive Nr. 2
- Schraubeneinsatz Längsschlitz Größe 3
- Heizkörperentlüftungs-Vierkant SW 5 mm
- Messskala bis 40 mm
- Rundzylinder-Mitnehmer Nenn-ø 22 mm
- Flaschenöffner am Mitnehmer
- Innen-Vierkant SW 7 / 8 / 9 / 10 mm
- Innen-Sechskant SW 3 mm

Ausführung

- Matt, vernickelt

Zylinderbefestigungsschrauben

Anwendungen und Einsatz

- Zur Befestigung des Zylinders

Ausführung

- Stahl verzinkt, Messing
- 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm

Bestellangaben

- ZS 40 | Art. Nr. 0000157619
- ZS 50 | Art. Nr. 0000183547
- ZS 60 | Art. Nr. 0000157627
- ZS 70 | Art. Nr. 0000157635
- ZS 80 | Art. Nr. 0000157643
- ZS 90 | Art. Nr. 0000157651
- ZS 100 | Art. Nr. 0000157678
- Bit Torx | Art. Nr. 0043570111
- Resitorx ZS 50, 60, 70, 80 auf Anfrage

Multi-Spray

Bestellangaben

- Multi-Spray 200ml | Art. Nr. 0000199222
- Multi-Spray 400ml | Art. Nr. 0000197270

Anwendungen und Einsatz

- Unentbehrlich für Haus und Garten, am Arbeitsplatz, für Fahrzeuge, Sport- und Freizeitgeräte, in Industrie und Landwirtschaft; bei Maschinen aller Art und Schlössern sowie allen Elektrogeräten.

Sicherheitsmerkmale

- Frei von Silikon, verharzt daher auch empfindliche Materialien nicht

Funktionsmerkmale

- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Starthilfe bei nassen Motoren
- Löst festgefressene Teile
- Schützt vor Korrosion
- Löst hartnäckige Reinigungsprobleme

Ausführungen

- Multi-Spray 200 ml
- Multi-Spray 400 ml

Spezial-Spray

Bestellangaben

- EVVA Spezial-Spray 100ml, Fin Super Art. Nr. 0088002458
- EVVA Spezial-Spray 300ml, Fin Super Art. Nr. 0088002431
- EVVA Spezial-Spray 500ml, Fin Lube Art. Nr. 0088002423

Anwendungen und Einsatz

- Hochwirksames Trockenschmieröl und Pflegemittel mit Teflon®, verpackt in einer handlichen Sprühdose. Bildet auf der Oberfläche einen sauberen und trockenen, stark haftenden Schmierfilm, der extrem wasser- und schmutzabweisend ist. Bewährt für fast alle tagtäglichen Schmier-, Pflege- und Reparaturarbeiten im KFZ-Bereich, Handwerk, Gewerbe und Industrie.

Technische Daten

- Farbe Gelbbraun
- Zusammensetzung: Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl, paraffinischen Lösungsmitteln, Teflon® und Zusätzen; Temperaturbereich -43°C bis +170°C Dynamische Viskosität @20°C (ASTM D2983) 65 mPas NATO-Stocknummer (NSN) 9150-17-110-3048

Funktionsmerkmale

- Trockene, saubere Schmierung
- Hoher Verschleißschutz bei sehr langer Standzeit
- Weist Schmutz ab
- Guter Korrosionsschutz und rostlösende Eigenschaften
- Stark wasserabweisend
- Gute reinigende Eigenschaften
- Sehr gute Kriecheigenschaften für unzugängliche Stellen
- Verhindert das Anfrieren beweglicher Teile

Ausführungen

- Fin Super 100 (100 ml)
- Fin Super 300 (300 ml)
- Fin Lube 500 (500 ml)

A ▶ EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59–65 | A-1120 Wien
T +43 1 811 65-0 | F +43 1 812 20 71
office-wien@evva.com | www.evva.com

D ▶ EVVA Sicherheitstechnik GmbH
Höffgeshofweg 30 | D-47807 Krefeld
T +49 2151 37 36-0 | F +49 2151 37 36-5635
office-krefeld@evva.com | www.evva.de

EVVA Sicherheitstechnik GmbH
Föpplstraße 15 | D-04347 Leipzig
T +49 341 234 090-5 | F +49 341 234 090-5760
office-leipzig@evva.com | www.evva.de

www.evva.com

W.PK.HAN.SV3.LN.SDE