


Cylindre AirKey | Cylindre de sécurité scandinave IZ38.NOR

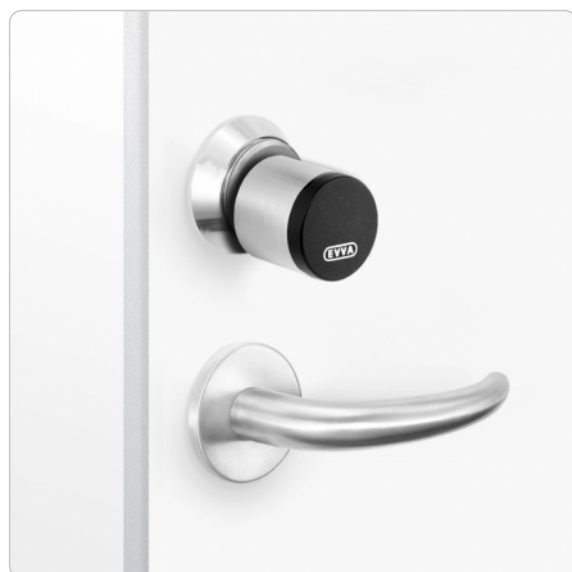

Description du produit

Le cylindre de sécurité intérieur AirKey est la solution idéale pour les portes avec une serrure norvégienne où le contrôle unilatéral est nécessaire et l'accent est mis sur les plus hautes exigences de sécurité pour une utilisation intérieure.

Informations techniques

Finition	NI – nickel NP – nickel poli MP – laiton poli
Axe du bouton extérieur rallongé	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Rosace de cylindre Norvège	R0N6 - 6mm R0N8 - 8mm R0N13 - 13mm
Caractéristiques de sécurité	Bouton extérieur en roue libre contre les manipulations Point de rupture au bouton extérieur Embrayage uniquement sur autorisation Journal des événements Protection anti-arrachage Secure-Element certifié EAL5+ intégré Cryptage ECDSA et AES
Normes et directives	Homologué CE Indice de protection IP65 EN15684
Situation technique de montage	Portes intérieures soumises à de très hautes exigences de sécurité et à des conditions défavorables d'intempéries
Technologies d'identification compatibles	Smart cards NFC comme cartes d'identification, porte-clés et clés combinées Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Pile	2 piles au lithium CR2 jusqu'à 30 000 cycles
Signalisation	Optique et acoustique
Conditions d'utilisation	Température ambiante -20 °C jusqu'à +55 °C (dépend de la pile) Humidité de l'air < 90 %, sans condensation Pour 100 000 cycles selon EN 15684 Axe de fouillot min. 35 mm Indice de protection IP65
Journal des événements	Les 1000 derniers événements
Interfaces	BLE NFC Connecteur pour appareil d'alimentation électrique de secours
Contenu de la livraison	Cylindre AirKey 2 piles au lithium CR 2 Guide d'installation Remarques importantes
Référence produit	E.A.AI.IZ38.NOR.[finition].[option]
Exemple	E.A.AI.IZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

Dessin dimensionnel



