


# Cylindre AirKey | Cylindre de sécurité scandinave AZ38.NOR

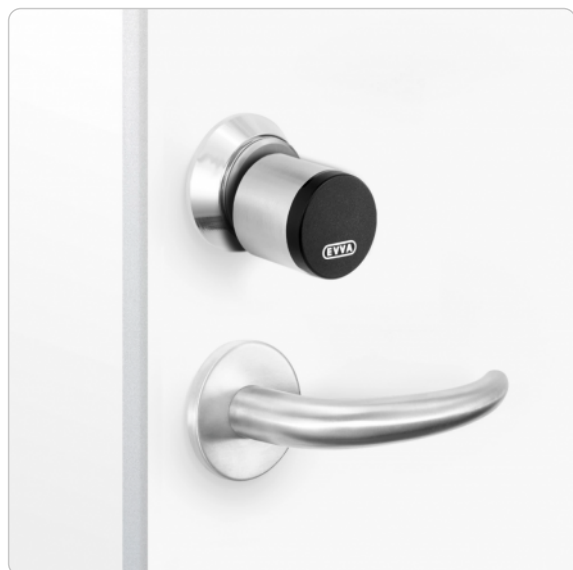

## Description du produit

Le cylindre de sécurité extérieur AirKey est la solution idéale pour les portes avec une serrure norvégienne où le contrôle unilatéral est nécessaire et l'accent est mis sur les plus hautes exigences de sécurité pour une utilisation extérieur.

## Informations techniques

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition                                  | NI – nickel   NP – nickel poli   MP – laiton poli                                                                                                                                                                                                           |
| Axe du bouton extérieur rallongé          | AV05 – 5 mm   AV10 – 10 mm   AV15 – 15 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Rosace de cylindre Norvège                | R0N6 - 6mm   R0N8 - 8mm   R0N13 - 13mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Caractéristiques de sécurité              | Bouton extérieur en roue libre contre les manipulations   Point de rupture au bouton extérieur   Embrayage uniquement sur autorisation   Journal des événements   Protection anti-arrachage   Secure-Element certifié EAL5+ intégré   Cryptage ECDSA et AES |
| Normes et directives                      | Homologué CE   Indice de protection IP65   EN15684   SSF 3522                                                                                                                                                                                               |
| Situation technique de montage            | Portes extérieures soumises à de très hautes exigences de sécurité et à des conditions défavorables d'intempéries                                                                                                                                           |
| Technologies d'identification compatibles | Smart cards NFC comme cartes d'identification, porte-clés et clés combinées   Bluetooth 4.0 (BLE)   NFC                                                                                                                                                     |
| Pile                                      | 2 piles au lithium CR2   jusqu'à 30 000 cycles                                                                                                                                                                                                              |
| Signalisation                             | Optique et acoustique                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conditions d'utilisation                  | Température ambiante -20 °C jusqu'à +55 °C (dépend de la pile)   Humidité de l'air < 90 %, sans condensation   Pour 100 000 cycles selon EN 15684   Axe de fouillot min. 35 mm   Indice de protection IP65                                                  |
| Journal des événements                    | Les 1000 derniers événements                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfaces                                | BLE   NFC   Connecteur pour appareil d'alimentation électrique de secours                                                                                                                                                                                   |
| Contenu de la livraison                   | Cylindre AirKey   2 piles au lithium CR 2   Guide d'installation   Remarques importantes                                                                                                                                                                    |
| Référence produit                         | E.A.AI.AZ38.NOR.[finition].[option]                                                                                                                                                                                                                         |
| Exemple                                   | E.A.AI.AZ38.NOR.NI.AV05.R0N6                                                                                                                                                                                                                                |

## Dessin dimensionnel

