


Cylindre AirKey | Cylindre profilé australien A0.0V

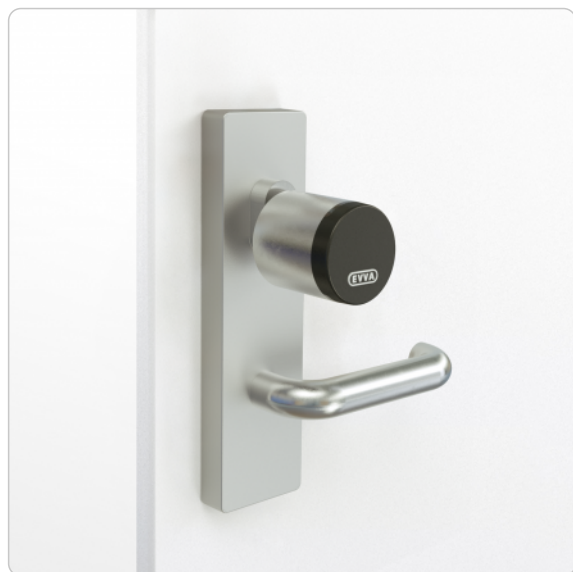

Description du produit

Le demi-cylindre AirKey représente la solution idéale pour des portes ou interrupteurs à clé avec profil ovale australien, qui ne requièrent le contrôle d'accès que sur un seul côté et qui doivent répondre à de très hautes exigences de sécurité de l'intérieur comme de l'extérieur.

Informations techniques

Longueur de cylindre, extérieur, A en mm	36 51 56 81
Finition	NI – nickel MP – laiton poli
Axe du bouton extérieur rallongé	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Caractéristiques de sécurité	Bouton extérieur en roue libre contre les manipulations Point de rupture au bouton extérieur Embrayage uniquement sur autorisation Journal des événements Protection anti-arrachage Secure-Element certifié EAL5+ intégré Cryptage ECDSA et AES
Normes et directives	Homologué CE Indice de protection IP65
Situation technique de montage	Portes intérieures et extérieures soumises à de très hautes exigences de sécurité et à des conditions défavorables d'intempéries Approprié pour l'utilisation sur des portes coupe-feu.
Technologies d'identification compatibles	Smart cards NFC comme cartes d'identification, porte-clés et clés combinées Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Pile	2 piles au lithium CR2 jusqu'à 30 000 cycles
Signalisation	Optique et acoustique
Conditions d'utilisation	Température ambiante -20 °C jusqu'à +55 °C (dépend de la pile) Humidité de l'air < 90 %, sans condensation Pour 100 000 cycles selon EN 156841 Axe de fouillot min. 35 mm Indice de protection IP65
Journal des événements	Les 1000 derniers événements
Interfaces	BLE NFC Connecteur pour appareil d'alimentation électrique de secours
Contenu de la livraison	Cylindre AirKey 2 piles au lithium CR 2 Guide d'installation Remarques importantes Panneton mis à disposition par le revendeur
Référence produit	E.A.PZ.A0V.[longueur de cylindre, extérieur, A].[finition].[option]
Exemple	E.A.PZ.A0V.36.NI

Dessin dimensionnel

