


Cylindrické vložky AirKey | Skandinávská oválná vložka SKA

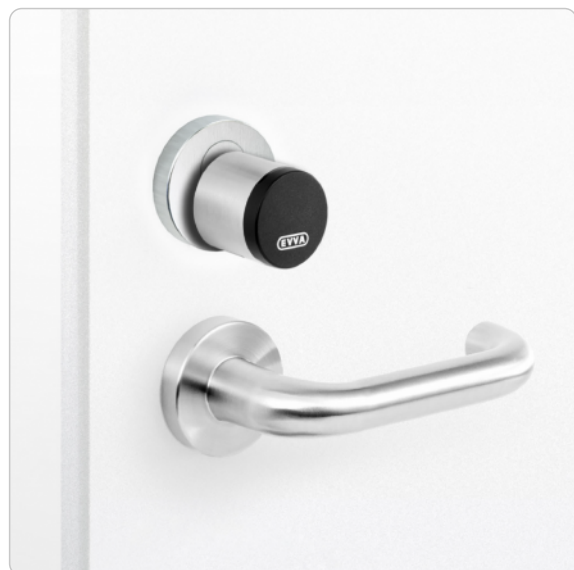

Popis výrobku

Oválná vložka AirKey je ideálním řešením pro dveře se skandinávským zámkem, kde je potřebná pouze jednostranná kontrola přístupů a je kladen důraz na nejvyšší bezpečnost

Technické informace

Povrchu	NI – nikl NP – Leštěný nikl MP – leštěná mosaz
Prodloužená osa venkovní hlavice	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Bezpečnostní znaky	Volně otočná venkovní hlavice zabírající neoprávněné manipulaci Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici Zapojení pouze při ověření oprávnění Paměť událostí Ochrana proti vytažení jádra Integrovaný zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ Šifrování ECDSA a AES
Normy a směrnice	Osvědčení CE Stupeň krytí IP 65 EN15684 SSF 3522
Technická montážní situace	Venkovní dveře s maximálními požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům. Standardně vybavené funkcí montážní situace nezávislá na poloze FLU.
Kompatibilní identifikační technologie	Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům a kombinované klíče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Baterie	2 ks lithiových baterií CR2 Až 30 000 cyklů
Signalizace	Optická + akustická
Podmínky použití	Teplota okolí -20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace Pro 100 000 cyklů Min. rozměr čepu 35 mm Stupeň krytí IP 65
Paměť pro ukládání událostí	Posledních 1 000 událostí
Rozhraní	BLE NFC Spojení se zařízením pro nouzové napájení
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey 2 ks lithiových baterií CR2 Montážní návod Důležité pokyny Uzamykací nos obstarává prodejce
Kód výrobku	E.A.PZ.SKA.31.[povrch].[volitelné provedení]
Příklad	E.A.PZ.SKA.31.NI

Rozměrová kresba



