


Cylindrické vložky AirKey | Australská profilová cylindrická vložka A0.0V

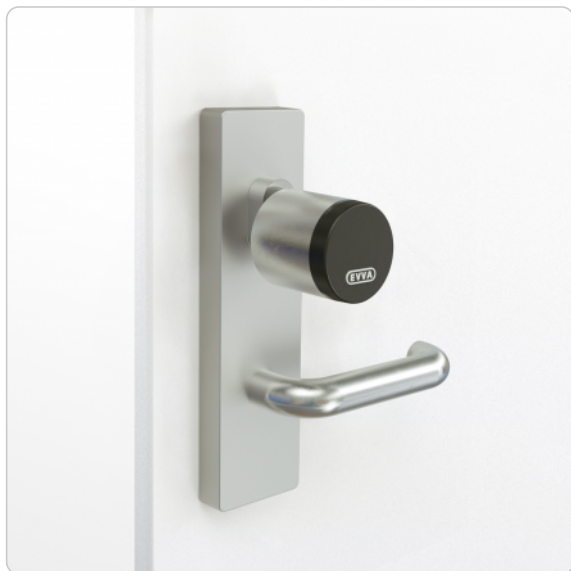

Popis výrobku

Půlvložka AirKey je ideálním řešením pro dveře nebo klíčem ovládané spínače s australským profilem OV, u kterých je nezbytné pouze jednostranné zjišťování oprávnění a u kterých je kladen důraz na nejvyšší zabezpečení uvnitř i venku.

Technické informace

Délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm	36 51 56 81
Povrchu	NI – nikl MP – leštěná mosaz
Prodloužená osa venkovní hlavice	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Bezpečnostní znaky	Volně otočná venkovní hlavice zabráňující neoprávněné manipulaci Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici Zapojení pouze při ověření oprávnění Paměť událostí Ochrana proti vytažení jádra Integrovaný zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ Šifrování ECDSA a AES
Normy a směrnice	Osvědčení CE Stupeň krytí IP 65
Technická montážní situace	Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům. Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.
Kompatibilní identifikační technologie	Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům a kombinované klíče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Baterie	2 ks lithiových baterií CR2 Až 30 000 cyklů
Signalizace	Optická + akustická
Podmínky použití	Teplota okolí -20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace Pro 100 000 cyklů Min. rozměr čepu 35 mm Stupeň krytí IP 65
Paměť pro ukládání událostí	Posledních 1 000 událostí
Rozhraní	BLE NFC Spojení se zařízením pro nouzové napájení
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey 2 ks lithiových baterií CR2 Montážní návod Důležité pokyny Uzamykací nos obstarává prodejce
Kód výrobku	E.A.PZ.A0V.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A].[povrch].[volitelné provedení]
Příklad	E.A.PZ.A0V.36.NI

Rozměrová kresba

