


Cylindrické vložky AirKey | Skandinávská bezpečnostní vložka AZ38.NOR

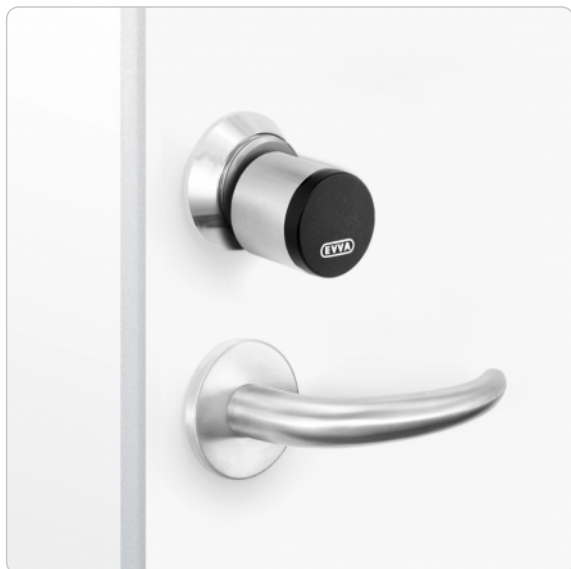

Popis výrobku

Venkovní bezpečnostní vložka AirKey je ideálním řešením pro dveře s norským zámkem, kde je potřebná jednostranná kontrola přístupů a je kladen důraz na nejvyšší bezpečnost z venkovní strany

Technické informace

Povrchu	NI – nikl NP – Leštěný nikl MP – leštěná mosaz
Prodloužená osa venkovní hlavice	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Rozeta na vložku Norsko	R0N6 - 6mm R0N8 - 8mm R0N13 - 13mm
Bezpečnostní znaky	Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné manipulaci Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici Zapojení pouze při ověření oprávnění Paměť událostí Ochrana proti vytažení jádra Integrovaný zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ Šifrování ECDSA a AES
Normy a směrnice	Kontrola podle směrnic CE Stupeň krytí IP 65 EN15684 SSF 3522
Technická montážní situace	Venkovní dveře s maximálními požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům.
Kompatibilní identifikační technologie	Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům a kombinované klíče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Baterie	2 ks lithiových baterií CR2 Až 30 000 cyklů
Signalizace	Optická + akustická
Podmínky použití	Teplota okolí -20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace Pro 100 000 cyklů Min. rozměr čepu 35 mm Stupeň krytí IP 65
Paměť pro ukládání událostí	Posledních 1 000 událostí
Rozhraní	BLE NFC Spojení se zařízením pro nouzové napájení
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey 2 ks lithiových baterií CR2 Montážní návod Důležité pokyny
Kód výrobku	E.A.AI.AZ38.NOR.[povrch].[volitelné provedení]
Příklad	E.A.AI.AZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

Rozměrová kresba



