# Cilindro AirKey | Doppio cilindro Profilo europeo SY-MO DZ-S

## Descrizione del prodotto

Il cilindro AirKey bilaterale è il prodotto ideale per una chiusura sicura quando è importante un controllo bilaterale dell'accesso a porte con elevati requisiti di sicurezza dall'interno e dall'esterno. Inoltre, il cilindro AirKey bilaterale è il prodotto idoneo per porte già esistenti, installate in edifici di valore artistico e per porte con telaio tubolare.

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Lunghezza cilindro esterno A in mm | 31 \| 36 \| 41 \| 46 \| + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, lunghezza extra: A + I ≥ 97 mm In caso di funzione antipanico FAP: A oppure I ≥ 61 mm) |
| Lunghezza cilindro interno I in mm | 31 \| 36 \| 41 \| 46 \| + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, lunghezza extra: A + I ≥ 97 mm In caso di funzione antipanico FAP: A oppure I ≥ 61 mm) |
| Superficie | NI – Nichel \| NP – Nichel lucidato \| MP – Ottone lucidato \| PB - Marrone lucidato \| PS - Nero lucidato |
| Situazione tecnica di installazione | FZG – Funzione a rotazione libera (da 31/31 a 81/81) \| FAP – Antipanico (da 31/31 a 81/81; da 81/86 a 81/111 su richiesta) \| FLU – Situazione di montaggio indipendente dalla posizione |
| Asse pomolo esterno prolungato | AV05 – 5 mm \| AV10 – 10 mm \| AV15 – 15 mm |
| Nottolino | SEP – Profilo europeo \| BIF – Biffar Z10 – Ingranaggio 10 denti \| Z18 – Ingranaggio 18 denti |
| Certificato aggiuntivo | SKG – SKG*** |
| Caratteristiche di sicurezza | Pomolo esterno liberamente rotante anti-manomissione \| Blocco di rotazione \| Spina di sicurezza sul pomolo esterno \| Attivazione solo in caso di autorizzazione \| Registrazione eventi \| Protezione antiperforazione \| Protezione antiestrazione \| EAL5 integrato + Secure Element certificato \| Codifica ECDSA e AES |
| Norme e direttive | Certificazione CE \| EN 1634: 30 minuti \| EN 1634: 90 minuti \| Grado di protezione IP65 \| EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 \| Adatto per serrature conformi a EN 179/1125 (in caso di utilizzo della funzione antipanico FAP) \| SKG*** |
| Situazione tecnica di installazione | Porte interne ed esterne con le massime esigenze di sicurezza e sottoposti a particolare influenza degli agenti atmosferici. Adatto per montaggio in porte antincendio. |
| Tecnologie di identificazione compatibili | SmartCard NFC come elementi di identificazione card, portachiavi e chiavi Combi \| Bluetooth 4.0 (BLE) \| NFC |
| Batteria | 4 batterie al litio CR2 \| Fino a 30.000 cicli |
| Segnalazione | Ottica e acustica |
| Condizioni di impiego | Temperatura ambiente da -20 °C a +55 °C (a seconda delle batterie) \| Umidità dell'aria < 90%, senza condensa \| Per 100.000 cicli conformemente a EN 15684 \| Entrata quadro min. 35 mm \| Grado di protezione IP65 |
| Registrazione eventi | Gli ultimi 1.000 eventi |
| Interfacce | BLE \| NFC \| Collegamento con apparecchiatura di emergenza |
| Volume della Fornitura | Cilindro AirKey \| Vite di fissaggio cilindro \| 4 batterie al litio CR2 \| Istruzioni di montaggio \| Indicazioni importanti |
| Codice prodotto | E.A.PZ.DZ-S.[lunghezza cilindro esterno A/lunghezza cilindro interno I].[superficie].[optional] |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Esempio | E.A.PZ.DZ-S.31/31.NI |

[1] In preparazione.
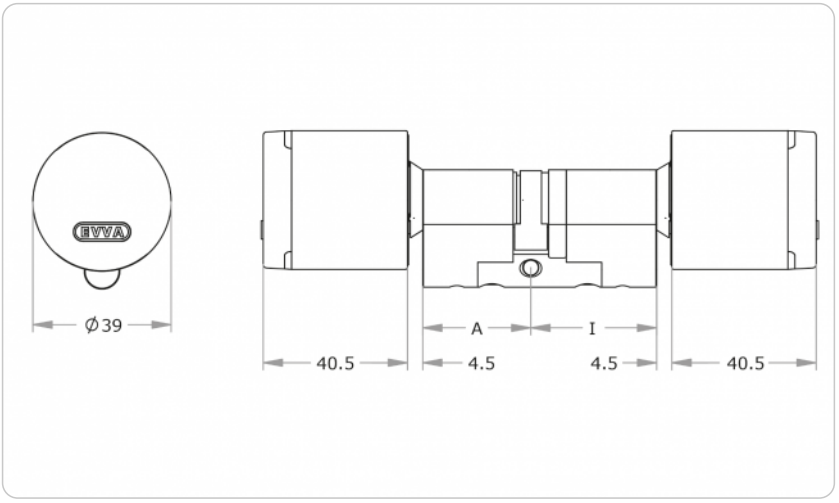
## Disegno dimensionale