


Cilindro AirKey | Cilindro scandinavo ovale SKI

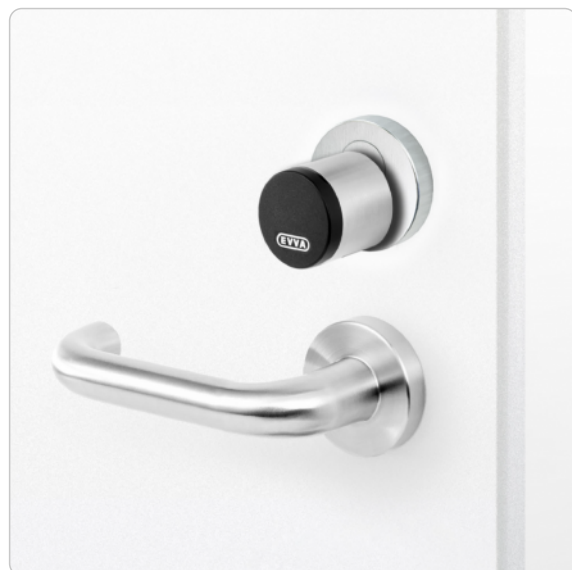

Descrizione del prodotto

Il cilindro ovale AirKey è la soluzione ideale per porte con serrature scandinave, per le quali è necessario solo un'autorizzazione unilaterale e vengono richiesti elevati requisiti di sicurezza.

Informazioni tecniche

Superficie	NI – Nichel NP – Nichel lucidato MP – Ottone lucidato
Asse pomolo esterno prolungato	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Caratteristiche di sicurezza	Pomolo esterno liberamente rotante anti-manomissione Spina di sicurezza sul pomolo esterno Attivazione solo in caso di autorizzazione Registrazione eventi Protezione antiestrazione EAL5 integrato + Secure Element certificato Codifica ECDSA e AES
Norme e direttive	Certificazione CE Grado di protezione IP65 EN15684
Situazione tecnica di installazione	Porte interne con le massime esigenze di sicurezza e sottoposti a particolare influenza degli agenti atmosferici. Di serie con funzione a situazione di montaggio indipendente dalla posizione FLU.
Tecnologie di identificazione compatibili	SmartCard NFC come elementi di identificazione card, portachiavi e chiavi Combi Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batteria	2 batterie al litio CR2 Fino a 30.000 cicli
Segnalazione	Ottica e acustica
Condizioni di impiego	Temperatura ambiente da -20 °C a +55 °C (a seconda delle batterie) Umidità dell'aria < 90%, senza condensa Per 100.000 cicli Entrata quadro min. 35 mm Grado di protezione IP65
Registrazione eventi	Gli ultimi 1.000 eventi
Interfacce	BLE NFC Collegamento con apparecchiatura di emergenza
Volume della Fornitura	Cilindro AirKey 2 batterie al litio CR2 Istruzioni di montaggio Indicazioni importanti Nottolino di chiusura da ordinare a parte presso il rivenditore
Codice prodotto	E.A.PZ.SKI.31.[superficie].[optional]
Esempio	E.A.PZ.SKI.31.NI

Disegno dimensionale



