Akura 44 | Cilindro interno scandinavo tipo 202

Informazioni tecniche

Lunghezze cilindri	30 mm
Superfici	NI – Nichel | MS – Ottone | CP – Cromato lucidato | CPV – Cromato interamente lucido | CR – Cromo | ML – Ottone laccato | MP – Ottone lucidato | MPV – Ottone interamente lucidato | NP – Nichel lucidato | NPV – Nichel interamente lucidato | PB – Marrone patinato | PS – Nero patinato
Caratteristiche opzioni di sicurezza	MAG – Protezione contro la duplicazione magnetica non autorizzata
Opzioni per situazione tecnica di installazione	-
Caratteristiche di utilizzo delle opzioni	TXT – Testo personalizzato cliente | VAR – Funzione VARIO
Funzionalità	Chiudibile con chiave | Chiave reversibile
Utilizzo	lato porta interno | porte comunicanti | porte d'ingresso di abitazioni | porte d'ingresso appartamenti | porte con telaio tubolare
Sicurezza	Livelli di posizioni di chiusura: 3 | Posizioni di chiusura attivi: 6 | Protezione antiperforazione | Protezione antiestrazione | Protezione antipicking | Card di sicurezza
Normative	Resistenza al fuoco 90 minuti
Montaggio	Per serrature ad infilare scandinave
Componenti inclusi	Cilindro di chiusura
Codice prodotto	M.A44.PZ.SKI202.[Lunghezza cilindro].[Superficie].[Opzioni]
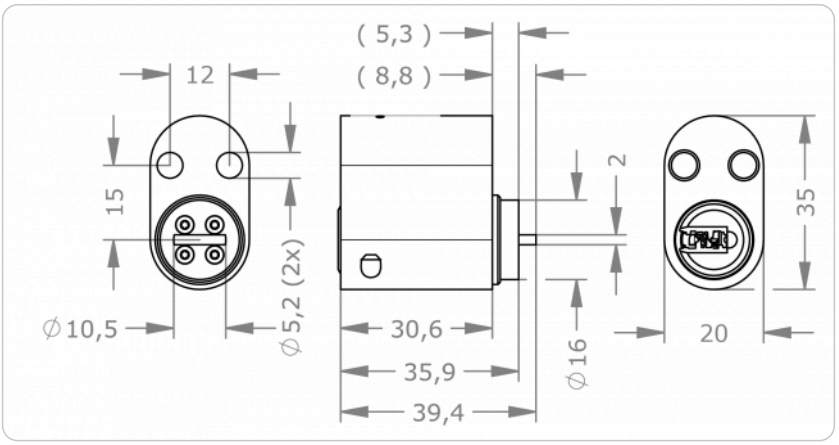
Disegno dimensionale