


Oprogramowanie Xesar | Oprogramowanie PC


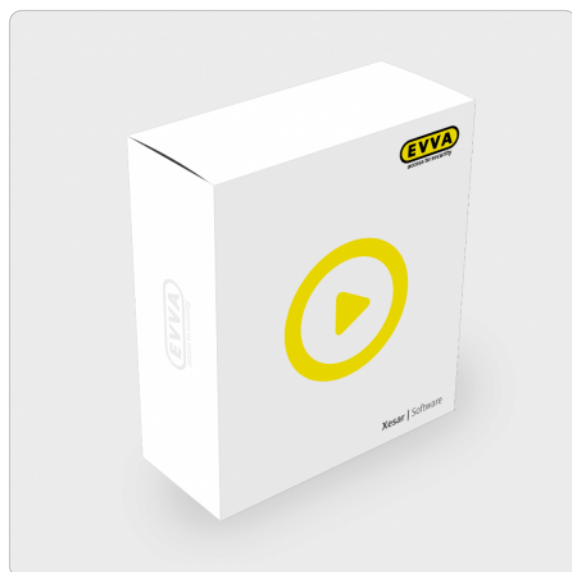


Opis produktu

Oprogramowanie Xesar 3.1 jest wyposażone we wszystkie funkcje | jakich można oczekiwać od efektywnego i nowoczesnego elektronicznego systemu zamknięć. Główne zalety to wydajne zarządzanie dostępami | protokolowanie zdarzeń oraz dziennik rejestracji użytkowników. Przejrzysty interfejs obsługowy | dynamiczne wskazanie stanów oraz możliwości indywidualnych ustawień ułatwią pracę i zwiększą bezpieczeństwo. System można różnie skonfigurować w zależności od wymagań. Rozwiązanie jednostanowiskowe umożliwia obsługę systemu przez jednego użytkownika na jednym komputerze. Rozwiązanie wielostanowiskowe umożliwia jednoczesną obsługę systemu przez kilku użytkowników za pośrednictwem przeglądarki i serwera systemowego. Tutaj można indywidualnie skonfigurować uprawnienia pracowników | np. recepcji | personelu biurowego | techników serwisowych oraz administratorów instalacji.

Specyfikacja

Wymagania systemowe dla rozwiązania jednostanowiskowego	
Miejsce na komputer	System operacyjny: Windows 10/11 Pro 64-bit Procesor: Quad-Core 2,4 GHz lub szybszy RAM: ≥ 8 GB Miejsce na dysku twardym: ≥ 40 GB Połączenie z Internetem w celu aktywacji jednostek KeyCredit i licencji WLAN 1 × USB Host 2.0 Klawiatura i mysz Rozdzielczość ekranu 1920×1080 Obsługa sprzętowa Windows Hyper-V dla virtualizacji Przeglądarka: Firefox v91 Chrome v100 Microsoft Edge v100
Wymagania systemowe dla rozwiązania wielostanowiskowego	
Serwer	System operacyjny: Ubuntu Server Hypervisor: Windows Server 2016/2019, VM-ware ESXi Procesor: Quad-Core 1,5 GHz lub szybszy RAM: ≥ 4 GB Miejsce na dysku twardym: ≥ 40 GB Obsługa sprzętowa Windows Hyper-V dla virtualizacji
Komputer administratora	System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit Procesor: Dual-Core 2,4 GHz lub szybszy RAM: ≥ 8 GB Miejsce na dysku twardym: ≥ 10 GB Obsługa sprzętowa Windows Hyper-V dla virtualizacji Połączenie z Internetem w celu aktywacji jednostek KeyCredit i licencji 1 × USB Host 2.0 Klawiatura i mysz Rozdzielczość ekranu 1920×1080
Komputer ze stacją kodującą	System operacyjny: Windows 7 Pro 64-bit Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 10 Pro 64-bit Procesor: Dual-Core 2,4 GHz lub szybszy RAM: ≥ 4 GB Miejsce na dysku twardym: ≥ 1 GB Przeglądarka: Firefox v91 Chrome v100 Microsoft Edge v100 Połączenie z Internetem w celu aktywacji jednostek KeyCredit 1 × USB Host 2.0 Klawiatura i mysz Rozdzielczość ekranu 1920×1080
Sieć lokalna	LAN: Fast Ethernet 100Base-TX 100 Mbit standard jednostka MTU (1500 bajtów) lub lepszy Małe opóźnienie między podłączonymi komponentami WLAN: IEEE.802.11 Protokoły IPv4 i v6 Obsługa: HTTP/HTTPS SSL/TLS MQTT/MQTT SN
Potrzebne komponenty systemu	
Komponenty systemu	Oprogramowanie Xesar Sieć LAN i WLAN Tablet Xesar Stacja kodująca Karta administratora Nośniki identyfikacji Komponent kontroli dostępu



Specyfikacja

Cechy	
Zarządzanie użytkownikami	Odpowiednio do zadań użytkowników następuje konfiguracja profili uprawnień administracyjnych oraz ich przypisanie do użytkowników
Zarządzanie nośnikami i osobami	Maks. 65 000 nośników identyfikacji na system Możliwość przypisania kilku nośników identyfikacji jednej osobie Nośniki identyfikacji można wyposażać w czasowe i dostępne profile uprawnień (dni kalendarzowe z maks. 50 dni świątecznych) Import kalendarza świąt Protokół przekazania nośników Aktualizacja nośnika identyfikacji za pomocą stacji kodującej lub czytnika naściennego online Możliwość użycia klucza Master i nośników z ograniczeniem czasowym
Komponenty zamykające	Maks. 65 000 komponentów kontroli dostępu Możliwość zdefiniowania maks. 96 obszarów drzwiowych Ręczny tryb Office Mode: ręczne stałe otwarcie Tryb Office Mode: czasowe stałe otwarcie sterowane przez profile czasowe Tryb Shop Mode: ręczna aktywacja trybu Office Mode Czarna lista: lista zablokowanych nośników identyfikacji Sieć wirtualna Xesar: dystrybucja czarnej listy Ostrzeżenia o stanie baterii oraz dzienników dostępu za pośrednictwem nośników identyfikacji DeleteKey: Zablokowane nośniki identyfikacji są dezaktywowane podczas próby identyfikacji przy drzwiach Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Uprawnienia	Stały dostęp bez profilu czasowego Okresowy dostęp z profilem czasowym Możliwość aktywacji ręcznego stałego otwarcia dla nośnika Możliwość ustawienia okresowego otwarcia Możliwość ustawienia końca uprawnienia
Protokół i zdarzenia	1000 zdarzeń jest protokołowanych dla każdego komponentu zamykającego Przesyłanie informacji o zdarzeniach z elektroniki drzwi do oprogramowania poprzez tablet lub sieć wirtualną Xesar Możliwość dezaktywacji zapisywania zdarzeń osobowych Zapisywane zdarzenia: dokonane wstępy (osoba drzwi data godzina) stałe otwarcie (automatyczne ręczne) ostrzeżenia o stanie baterii zmiany czasu aktualizacja firmware wymiana baterii Bogate możliwości filtrowania sortowania i analizy
Interfejsy	PubSub (MQTT)
Ochrona danych	Możliwość dezaktywacji zapisywanych zdarzeń osobowych Możliwość ustawienia okresu zapisywania
język	Języki do wyboru: CS DE EN ES FR IT NL PL PT SK SV
Pobieranie oprogramowania	www.evva.pl/xesar
Podręcznik	www.evva.pl/xesar Wersja drukowana na zapytanie