


Cylindrická vložka AirKey | Škandinávská bezpečnostná vložka IZ38.NOR

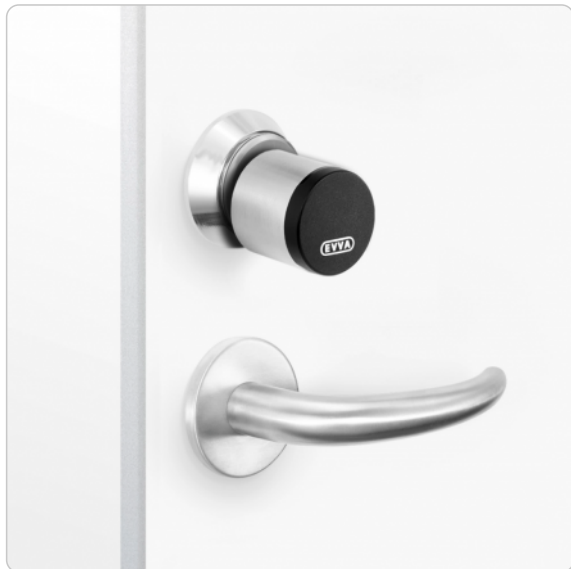

Popis produktu

AirKey-Security-Vnútoraná vložka je ideálnym riešením pre dvere so škandinávskymi zámkami, pri ktorých je nevyhnutné iba jednostranné oprávnenie odomykania a je kladený dôraz na najvyššie bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vnútorného použitia.

Technická informácia

Povrchová úprava	NI – nikel NP – leštený nikel MP – leštená mosadz
Predĺžená os vonkajšieho gombíka	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Rozeta cylindrickej vložky Nórsko	R0N6 - 6mm R0N8 - 8mm R0N13 - 13mm
Bezpečnostné znaky	Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia Pamäť udalostí Ochrana proti vytiahnutiu jadra Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ Šifrovanie ECDSA a AES
Normy a smernice	Testované podľa CE stupeň ochrany IP65 EN15684
Technická montážna situácia	Vnútorne dvere s maximálnymi bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi.
Kompatibilné identifikačné technológie	Smart karty s NFC ako kartové médiá, príviesky na kľúče a kombinované kľúče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batéria	2 ks lítiových batérií CR2 až do 30 000 cyklov
Signalizácia	Optická + akustická
Podmienky používania	Okolité teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca pre 100 000 cyklov Min. vzdialenosť od čela zadlábavacieho zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65
Pamäť udalostí	Posledných 1 000 udalostí
Rozhrania	BLE NFC Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey 2 ks lítiových batérií CR2 Montážny návod Dôležité upozornenia
Kód výrobu	E.A.AI.IZ38.NOR.[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]
Príklad	E.A.AI.IZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

Rozmerový výkres



