


Cylindrická vložka AirKey | Škandinávská oválna vložka SKI

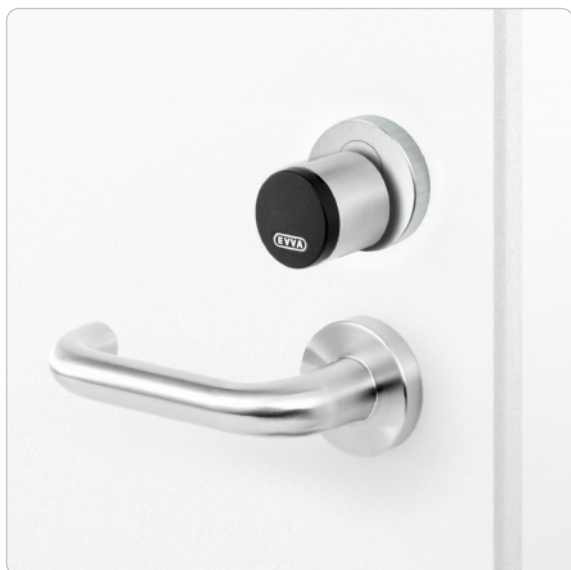

Popis produktu

Airkey- oválna vložka je ideálnym riešením pre dvere so škandinávskymi zámkami, pri ktorých je nevyhnutné iba jednostranné oprávnenie odomykania a je kladený dôraz na najvyššie bezpečnostné požiadavky.

Technická informácia

Povrchová úprava	NI – nikel NP – leštený nikel MP – leštená mosadz
Predĺžená os vonkajšieho gombíka	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Bezpečnostné znaky	Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia Pamäť udalostí Ochrana proti vytiahnutiu jadra Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ Šifrovanie ECDSA a AES
Normy a smernice	Testované podľa CE stupeň ochrany IP65 EN15684
Technická montážna situácia	Vnútorné dvere s maximálnymi bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Štandardne s montážna situácia nezávislá od polohy funkciou FLU
Kompatibilné identifikačné technológie	Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče a kombinované kľúče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batéria	2 ks lítiových batérií CR2 až do 30 000 cyklov
Signalizácia	Optická + akustická
Podmienky používania	Okolité teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca pre 100 000 cyklov Min. vzdialenosť od čela zadlábavacieho zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65
Pamäť udalostí	Posledných 1 000 udalostí
Rozhrania	BLE NFC Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey 2 ks lítiových batérií CR2 Montážny návod Dôležité upozornenia Uzamykací nos dodáva Reseller
Kód výroby	E.A.PZ.SKI.31.[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]
Príklad	E.A.PZ.SKI.31.NI

Rozmerový výkres



