


Xesar

Logiciel | Guide d'utilisation rapide

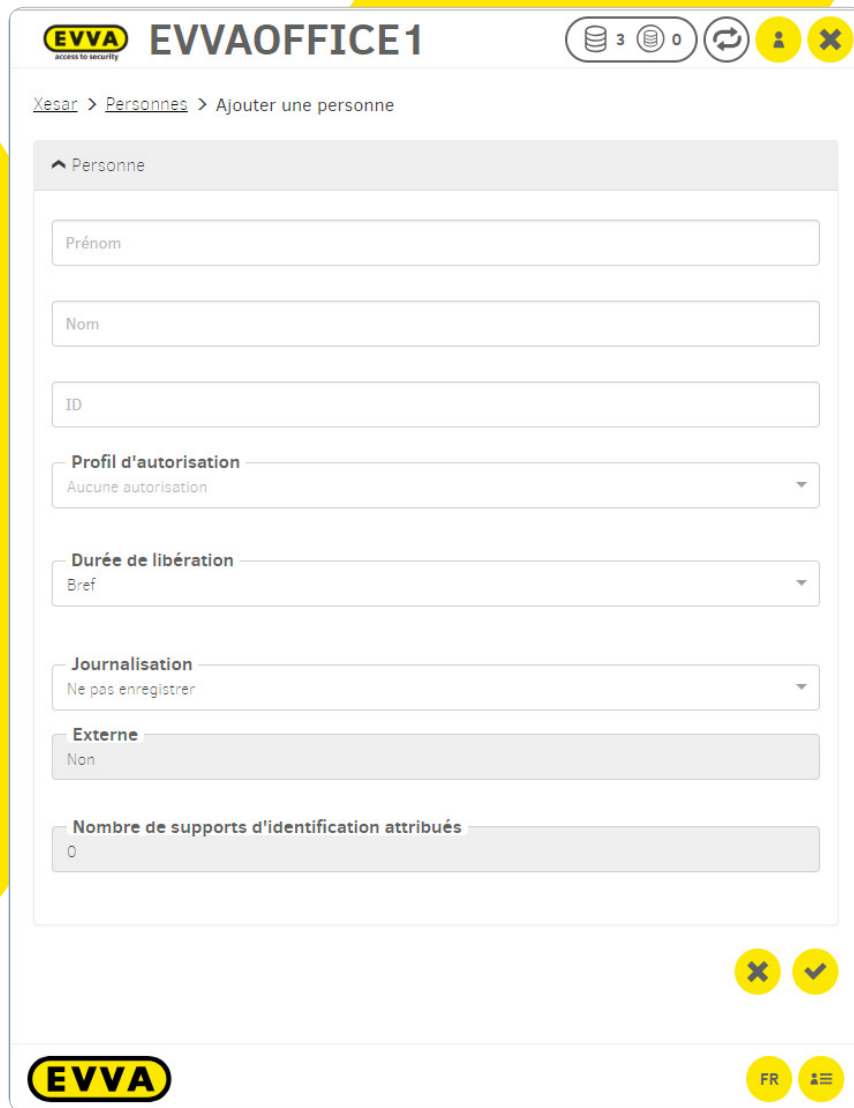

EVVA access to security **EVVAOFFICE 1**

Xesar > Personnes > Ajouter une personne

Personne

Prénom

Nom

ID

Profil d'autorisation
Aucune autorisation


Durée de libération
Bref

Journalisation
Ne pas enregistrer

Externe
Non

Nombre de supports d'identification attribués
0

FR



Créer une personne

Un nouveau collègue intègre votre entreprise

- › Sélectionnez la vignette Personnes
- › Cliquez sur le symbole Plus
- › Remplissez impérativement les champs obligatoires (prénom et nom de famille)

Fonctionnalités de confort optionnelles

- › Durée de libération : Courte/Longue (par ex. pour personnes handicapées)
- › Journalisation : Ne pas enregistrer / Enregistrer avec limitation horaire / Enregistrer sans restriction
- › Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des autorisations déjà définies (profils d'autorisation) pour des personnes nouvellement créées
- › Les autorisations individuelles sont attribuées par la suite au niveau du support d'identification

Conseil

Plusieurs supports d'identification peuvent être attribués à une même personne

Programmer un support d'identification

Pour programmer un support d'identification, posez-le sur la station d'encodage. Une fenêtre pop-up s'ouvre. Attribuez un numéro d'identification (ID) si vous le souhaitez (optionnel).

Conseil

Les supports d'identification ne doivent pas forcément être attribués à une personne, ce qui peut être judicieux pour l'accès d'entreprises externes, dont les intervenants changent souvent.

- › **En option** : Sélectionnez une personne bénéficiaire pour le support d'identification
- › Sélectionnez un profil d'autorisation
- › Modifiez si nécessaire le début et la fin de l'autorisation du support d'identification
- › **En option** : Sélectionnez un accès individuel pour des lieux de montage spécifiques
- › Lancez la programmation du support d'identification
- › Le protocole de remise s'ouvre avec une fonction d'impression directe

Conseil

Plusieurs supports d'identification peuvent être attribués à une même personne

Important

En cas d'utilisation du paiement par unités de KeyCredits, cliquez sur le bouton « Débiter » pour confirmer la modification de l'autorisation



Support d'identification 0001 →

Personne

Aucune personne assignée → +

Support d'identification

Aucun support d'identification sélectionné →

Profil d'autorisation

Office1 → +

Début d'autorisation

Maintenant ×

Fin d'autorisation

- ×

Autorisations individuelles:

Délivrer

Nouveau support d'identification

ID

0001

✓

Xesar

Journal de délivrance

Prénom de la personne: Max
 Nom de la personne: Mustermann
 ID de la personne: 0001
 ID du support d'identification: 0004
 Durée de libération: Bref
 Journalisation: Ne pas enregistrer
 Enregistrement des temps: -
 Période d'autorisation: 21 août 2018 09:05 - -
 Durée de validité: 14 jours
 Profil d'autorisation: Office1
 Toutes les autorisations: Lieux de montage: profil horaire
 Zones: profil horaire
 Encodation: -
 Autorisations individuelles: Lieu de montage / zone: profil horaire
 Date de délivrance: 21 août 2018 11:08
 Utilisateur émetteur: admin
 Signature:
 Retrait:

Modifier, ajouter ou supprimer une autorisation

Une autorisation MasterKey ou pour les pompiers peut être affectée en cas de besoin.

Attention

Ce support d'identification peut à tout moment de la durée de vie de votre installation ouvrir chaque porte de votre installation.

- › Les autorisations peuvent être modifiées directement sur le support d'identification par la sélection d'un autre profil d'autorisation via le menu déroulant ou par l'attribution d'autorisations individuelles.
- › Posez le support d'identification Xesar sur la station d'encodage Xesar pour actualiser le support d'identification.



Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur la procédure « Modifier une autorisation » dans notre manuel du système Xesar

Support d'identification 0001 →

Personne
Mustermann, Max (0001) × → +

Support d'identification
Aucun support d'identification sélectionné →

Profil d'autorisation
Aucune autorisation → +
Profil d'autorisation pour pompiers
Profil d'autorisation de Master Key
Office1

^ Autorisation

Personne assignée
Mustermann, Max (0001) × →

Début d'autorisation
Maintenant ×

Fin d'autorisation
- ×

Profil d'autorisation
Office1 →

^ Autorisations individuelles

lieu de montage / zone
Sélectionner un lieu de montage ou une zone... -

Profil horaire
Accès permanent -

× ✓

Séries de périodes horaires

^ Définir des séries de périodes horaires

⌵ Jours ⌵ Heures d'accès ⌵

Lu, Ma, Me, Je, Ve 06:00 - 18:00

Hebdomadaire Lu Ma Me Je Ve Sa Di

de 06:00 à 18:00


+ -

^ Exceptions de séries horaires

⌵ Calendrier ⌵ Heures d'accès

company holiday Aucune série de périodes horaires

+ -



Modifier des profils horaires

Un employé obtient des autorisations liées à des horaires modifiés

Les horaires de travail changent pour un groupe de personnes

Profil horaire mode Office

➤ Un composant d'accès doit commuter à un moment précis de la journée sur ouverture permanente et à un autre moment sur verrouiller.

Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur la procédure « Modifier des profils horaires » dans notre manuel du système Xesar

Séries de périodes horaires

^ Définir des séries de périodes horaires

⌵ Jours ⌵ Heures d'accès ⌵

Lu, Ma, Me, Je, Ve 06:00 - 18:00

Hebdomadaire Lu Ma Me Je Ve Sa Di

de 06:00 à 18:00

+ -

Séries de moments

^ Définir des séries de moments

⌵ Jours ⌵ Temps de fermeture ⌵

Aucune date

+ -



^ Exceptions relatives aux séries de moments

⌵ Jours ⌵ Temps de fermeture

company holiday Pas de fin de libération

+ -

Support d'identification 0003 →

État:  

Intervalle de validité (support d'identification)

Durée de validité

Valeur par défaut - 14 + Jours

Personne

Aucune personne assignée


Profil d'autorisation

Office1 →

Début d'autorisation

21/08/2018 09:05 ×

Fin d'autorisation

Retirer Journal de délivrance 

Retirer un support

Retirer un support d'identification Xesar et le réutiliser ultérieurement dans l'installation – par ex. quand un employé quitte l'entreprise


- › Posez le support d'identification Xesar sur la station d'encodage Xesar
- › Sélectionnez « Retirer le support d'identification »

Retirer

- › Après avoir retiré le support d'identification Xesar, celui-ci peut exclusivement être réutilisé dans cette installation de fermeture Xesar. Dès qu'il sera à nouveau posé sur la station d'encodage Xesar, il sera indiqué en tant que nouveau support d'identification.

Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur la procédure « Retirer un support » dans notre manuel du système Xesar



Bloquer un support d'identification

Ayant été perdu ou volé, le support d'identification Xesar doit être bloqué.


- › Sélectionnez la vignette « Support d'identification »
- › Sélectionnez le support d'identification qui doit être bloqué
- › Cliquez sur « Bloquer » pour ce support d'identification

Bloquer

- › Synchronisez les composants d'accès Xesar avec votre tablette Xesar actualisée.
- › Comme alternative, il est également possible de diffuser la liste noire aux composants d'accès par l'intermédiaire de supports d'identification.
- › Fonction Delete-Key – le support bloqué est définitivement désactivé aux composants d'accès Xesar synchronisés.

Remarque

Vous trouverez une description détaillée sur la procédure « Bloquer un support d'identification » dans notre manuel du système Xesar

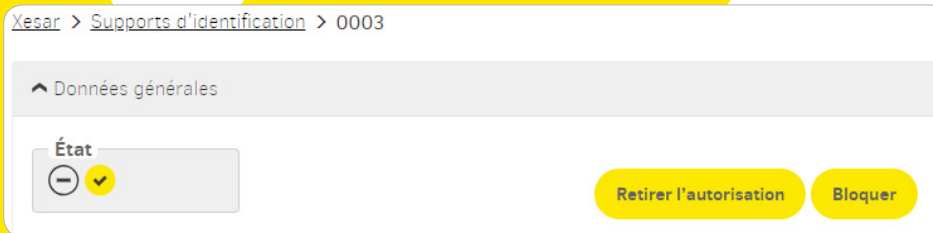

Délivrer un support de rechange

Une personne a oublié son support d'identification Xesar à la maison – un support de rechange lui est délivré


- › Posez un nouveau support d'identification Xesar sur la station d'encodage
- › Sélectionnez dans le champ déroulant le support d'identification pour lequel vous souhaitez délivrer un support de rechange
- › Cliquez sur « Délivrer un support de rechange »

Délivrer un support de rechange

Remarque

Nous vous prions de noter que le support d'origine reste aussi valide. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de vous adresser à votre partenaire EVVA.

Vous trouverez une description détaillée sur la procédure « Délivrer un support de rechange » dans notre manuel du système Xesar

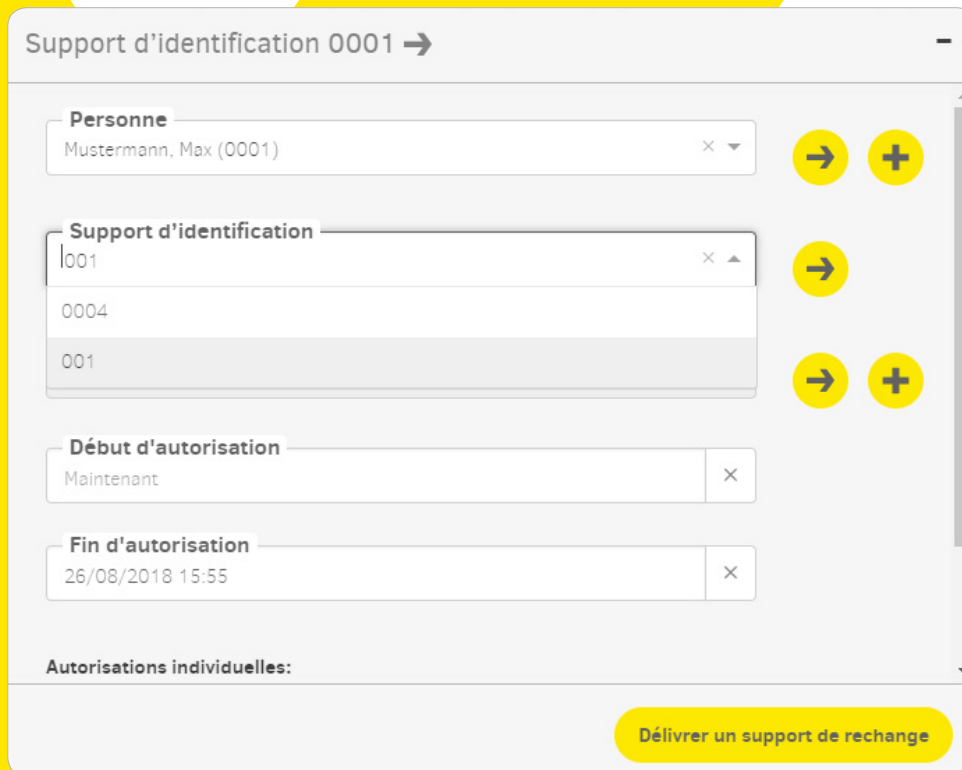

Support d'identification 0001 →

Personne
Mustermann, Max (0001)

Support d'identification
001
0004
001

Début d'autorisation
Maintenant

Fin d'autorisation
26/08/2018 15:55

Autorisations individuelles:

Délivrer un support de rechange